

Cabo manga blindado 26 AWG BT montado com conector de alta qualidade, feitos em latão com tratamento de superfície em níquel, é protegida com espaguete termo-retrátil com adesivo para assegurar sua vedação.


Este cabo é disponibilizado nas seguintes versões:

AP18270 - Cabo 3,5 m com conectores 4 pinos.


AP18280 - Cabo 3,5 m com conectores 5 pinos.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS CONECTORES:

Conector 4 pinos

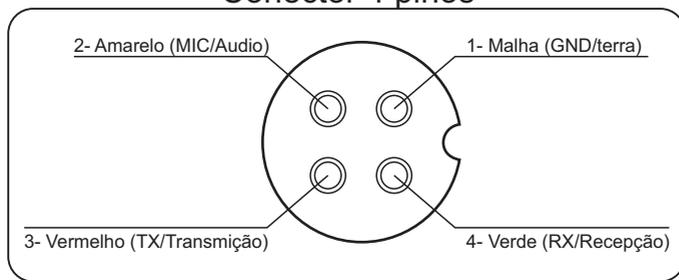

Conector 5 pinos

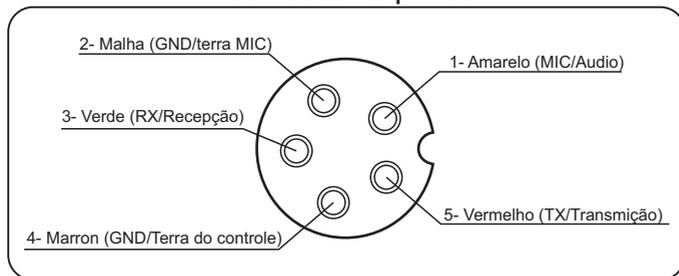

CABO:

DESCRIÇÃO

ESPECIFICADO

6 CARACTERÍSTICAS ELETRICAS

6.1	Resistência Elétrica Máxima do Condutor A 20°C (Ω/KM)	134
6.2	Prova de Tensão entre condutores e entre condutores e blindagem	500 Vcc / 1 min
6.3	Resistência de Isolação a 20°C (MΩKM)	500
6.4	Volts	300



steelbras[®]
soluções em antenas

Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

www.steelbras.com.br



22/06/2020