

ANTENA MÓVEL PX 1/4 DE ONDA COM PROLONGADOR FORCE ACO BASE 60 CM PRETO

AP7101

DADOS TÉCNICOS

As antenas PX 1/4 de onda com Prolongador da Steelbras são projetadas para operar em estação móvel de rádio transceptor da faixa do cidadão (27 MHz, banda dos 11 metros). Construída em aço tratado e aço inox de alta qualidade, com acabamento em pintura epóxi preta.



IMPORTANTE

Para se obter o melhor resultado, usar sempre medidor de R.O.E, (WATÍMETRO). O sinal refletido não poderá ser superior a 1,5:1 ou 4% da potencia direta.


ESPECIFICAÇÕES

FREQUÊNCIA	26 - 54 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA	500 W
IMPEDÂNCIA	50 Ω
VSWR	≤ 2,0:1
GANHO	2,15 dBi
ALTURA	2720 mm
PESO	660 g



SISTEMA ANTI-FURTO
O mesmo da Maria Mole Steelbras

Veja ao lado o gráfico de ROE de uma antena ajustada para a frequência de 27,015 MHz.

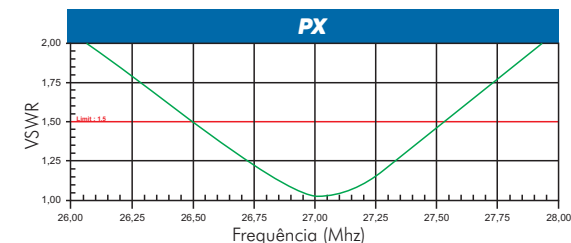

Para ajuste da antena é necessário a utilização de chave Allen 2mm - (não inclusa no produto).



ANTENA MÓVEL PX 1/4 DE ONDA COM PROLONGADOR FORCE ACO BASE 60 CM PRETO

AP7101

DADOS TÉCNICOS

As antenas PX 1/4 de onda com Prolongador da Steelbras são projetadas para operar em estação móvel de rádio transceptor da faixa do cidadão (27 MHz, banda dos 11 metros). Construída em aço tratado e aço inox de alta qualidade, com acabamento em pintura epóxi preta.



IMPORTANTE

Para se obter o melhor resultado, usar sempre medidor de R.O.E, (WATÍMETRO). O sinal refletido não poderá ser superior a 1,5:1 ou 4% da potencia direta.


ESPECIFICAÇÕES

FREQUÊNCIA	26 - 54 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA	500 W
IMPEDÂNCIA	50 Ω
VSWR	≤ 2,0:1
GANHO	2,15 dBi
ALTURA	2720 mm
PESO	660 g



SISTEMA ANTI-FURTO
O mesmo da Maria Mole Steelbras

Veja ao lado o gráfico de ROE de uma antena ajustada para a frequência de 27,015 MHz.

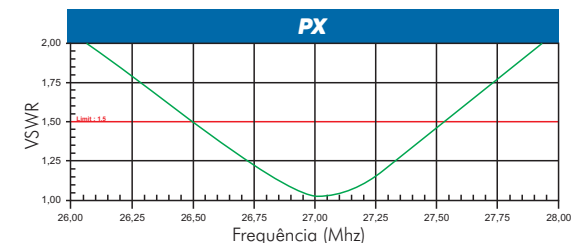

Para ajuste da antena é necessário a utilização de chave Allen 2mm - (não inclusa no produto).



steelbras
soluções em antenas

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
WWW.STEELBRAS.COM.BR