

**ANTENA MÓVEL DESCARACTERIZADA
ARTICULADA UHF TETRA 5/8 DE ONDA + GPS**

AP33991



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

www.steelbras.com.br



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

28/10/2022



steelbras[®]
soluções em antenas


ANTENA MÓVEL DESCARACTERIZADA ARTICULADA UHF TETRA 5/8 DE ONDA + GPS

A antena descaracterizada foi projetada para operar em estação móvel de rádio transceptor nas frequências de 380 a 530 MHz (banda de UHF) para ser utilizada em veículo descaracterizado que não pode ser reconhecido por estar utilizando antena de radiocomunicação. Discreta com design semelhante as antenas de FM porem de alta eficiência em transmissão e recepção de RF. Possui borracha de vedação de alta deformação, resistente ao ozônio, intempéries e produtos químicos, componentes internos banhados em ouro. Uma vez que o veículo já possua a furação de antena de FM, ela poderá ser instalada no mesmo local aproveitando a furação já existente. Com a mola, o conjunto contará com maior resistência mecânica, evitando danos em condições severas de uso, proporcionando assim uma ótima relação de custo / benefício.


GARRAS PERFURANTES

(Patenteado)

O exclusivo sistema de garras perfurantes facilita a instalação em veículos com chapas de no máximo 1,5 mm que possuem revestimento térmico, acústico ou estrutural no teto, não havendo necessidade de raspagem para que se obtenha o aterramento necessário ao bom funcionamento.

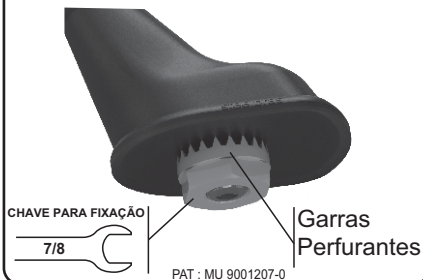

GPS INTEGRADO

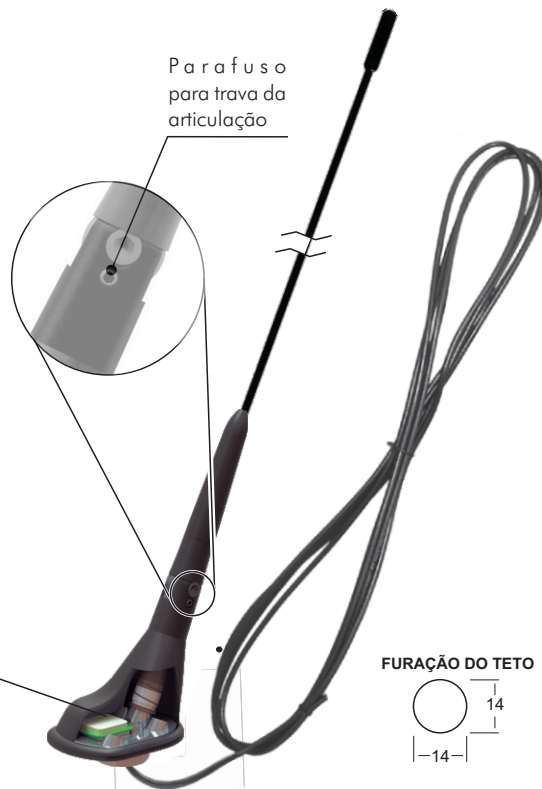

IMPORTANTE

As medidas da tabela de ajuste servem apenas como referência, podendo sofrer alteração dependendo do local de instalação. A antena deve ser instalada em uma área plana metálica, que tenha um raio de no mínimo 1/4 de onda mais 5% na frequência desejada.


Para se obter o melhor resultado, usar sempre medidor de VSWR, (WATÍMETRO). O sinal refletido não poderá ser superior a 1,5:1 ou 4% da potência direta.

ESPECIFICAÇÕES

RF	
FREQUÊNCIA	380 - 530 MHZ
POTÊNCIA MÁXIMA	100 WATTS
IMPEDÂNCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 1,5:1
BANDA PASSANTE VHF	8 MHZ
GANHO	5,15 DBI
CABO	RG58 95% 5 M
ALTURA	540 MM
PESO	350 G
GPS	
FREQUÊNCIA VHF	1575,42 ±3 MHZ
POLARIZAÇÃO	CIRCULAR RHCP
TENSÃO	2,2 - 5V
VSWR	1,5:1
IMPEDÂNCIA	50 Ohms
GANHO LNA	28 DB
CORRENTE	5 - 15 mA
ALTURA	364 MM
PESO	220 GR
CABO	RG174 85% 5 M

TABELA DE AJUSTE

Frequência (MHz)	Comprimento (L mm)
380	440
390	475
400	410
410	395
420	375
430	363
440	350
450	335
460	328
470	320
480	308
490	295
500	285
510	280
520	273
530	265

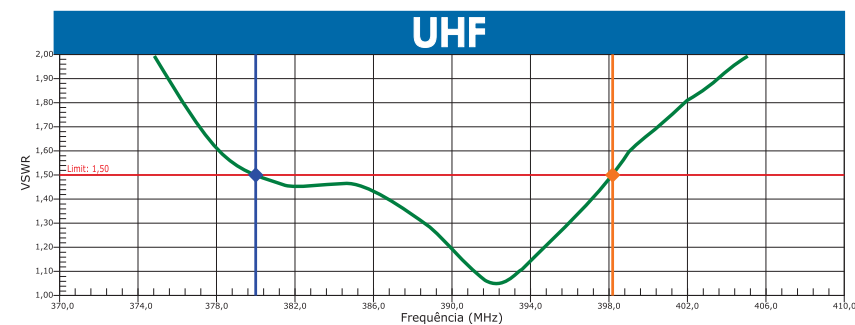

Corte a haste de inox no comprimento necessário para a frequência desejada de acordo com a tabela.