

**ANTENA MÔVEL DESCARACTERIZADA
FIXA UHF 5/8 DE ONDA 800 MHZ BNC + GPS**

AP33996



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

WWW.STEELBRAS.COM.BR



22/01/2025



steelbras[®]
soluções em antenas


ANTENA MÓVEL DESCARACTERIZADA FIXA UHF 5/8 DE ONDA 800 MHz BNC + GPS

A antena descaracterizada foi projetada para operar em estação móvel de rádio transceptor nas frequências de 820 a 870 MHz para ser utilizada em veículo descaracterizado que não pode ser reconhecido por estar utilizando antena de radiocomunicação. Discreta com design semelhante as antenas de FM porém de alta eficiência em transmissão e recepção de RF. Possui borracha de vedação de alta deformação, resistente ao ozônio, intempéries e produtos químicos e componentes internos banhados em ouro. Uma vez que o veículo já possua a furação de antena de FM, ela poderá ser instalada no mesmo local aproveitando a furação já existente. Com a mola, o conjunto contará com maior resistência mecânica, evitando danos em condições severas de uso, proporcionando assim uma ótima relação de custo / benefício.



GARRAS PERFURANTES

(Patenteado)

O exclusivo sistema de garras perfurantes facilita a instalação em veículos com chapas de no máximo 1,5 mm que possuem revestimento térmico, acústico ou estrutural no teto, não havendo necessidade de raspagem para que se obtenha o aterramento necessário ao bom funcionamento.

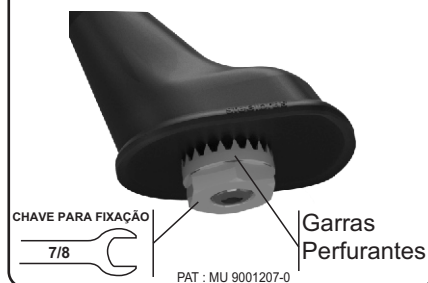

FURAÇÃO DO TETO

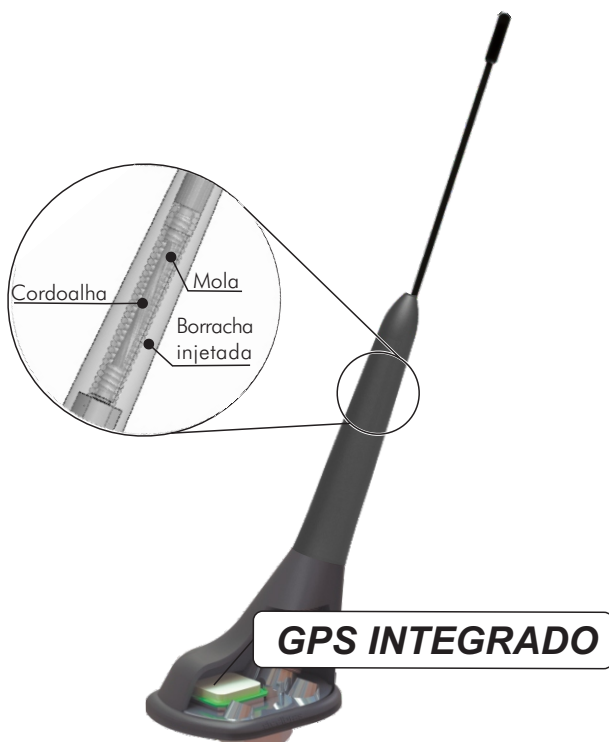

GPS INTEGRADO

A Steelbras Antenas se reserva o direito de alterações técnicas nos dados de descritivos técnicos sem aviso prévio.

DADOS TÉCNICOS

IMPORTANTE: Deve ser instalada em uma área plana metálica, que tenha um raio de no mínimo 1/4 de onda mais 5% na frequência desejada. Para se obter o melhor resultado, usar sempre medidor de VSWR (WATIMETRO). Sugerimos que o VSWR seja menor ou igual a 1,5:1 e que a potência refletida seja menor ou igual a 4%. Podendo sofrer alteração de até 10% de VSWR implicando em 1,65:1 sem prejudicar o desempenho do sistema.

ESPECIFICAÇÕES

RF

FREQUÊNCIA	820 - 870 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA	100 W
IMPEDÂNCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 1,5:1$
GANHO	5,15 dBi
ALTURA	240 mm
PESO	400 g
CONECTOR	BNC MACHO

GPS

FREQUÊNCIA	1575,42 ± 3 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA	2,2 - 5V
VSWR	$\leq 1,5:1$
IMPEDÂNCIA	50 Ω
GANHO LNA	28 dB
CORRENTE	5 - 15 mA
CONECTOR	SMA MACHO

