

ANTENA MÓVIL DUAL BAND BOBINA EN EL CENTRO
145-150/820-870 MHZ + KIT CABLE 5M QMA MACHO MONTADO

AP39182



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

www.steelbras.com.br



27/11/2024



steelbras[®]
soluções em antenas

ANTENA MÓVIL DUAL BAND BOBINA EN EL CENTRO 145-150/820-870 MHz + KIT CABLE 5M QMA MACHO MONTADO

La **AP39182** es una antena **DUAL BAND**, que opera en las frecuencias de VHF entre 145 y 150 MHz y UHF de 820 a 870 MHz, con bobina de alta eficiencia en el centro. Está construida en acero inoxidable, latón cromado y zamac de alta calidad. Tiene padrón de fijación NMO (whip). Su forma presenta menor resistencia al viento y su bobina alta disminuye la influencia de metales cercanos que puedan perjudicar su desempeño. Su sellado se hace con anillo O-ring de alta deformación, resistente al ozono, la intemperie y productos químicos. Con el resorte, el producto presenta mayor resistencia mecánica, proporcionando una excelente relación costo-beneficio. Incluye cable coaxial RG58 95% de 5 metros y conector QMA macho.



Cable coaxial RG58 95% 5m + conector QMA MACHO (montado)

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA VHF	145 - 150 MHz
FRECUENCIA UHF	820 - 870 MHz
POTENCIA MÁXIMA	100 WATTS
IMPEDANCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 1,5:1
GANANCIA VHF	2,15 DBI
GANANCIA UHF	5,15 DBI
ALTURA	410 MM
PESO	405 GRAMOS



DATOS TÉCNICOS

IMPORTANTE: Debe instalarse en una superficie plana metálica con un radio de por lo menos 1/4 de onda más 5% en la frecuencia deseada.

Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor de R.O.E. (VATÍMETRO). Sugerimos que el VSWR sea menor o igual a 1,5:1 y que la potencia reflejada sea menor o igual a 4%.



IMPORTANTE
Para la instalación con Base NMO integrada, se deben cortar 20 mm de la varilla superior.

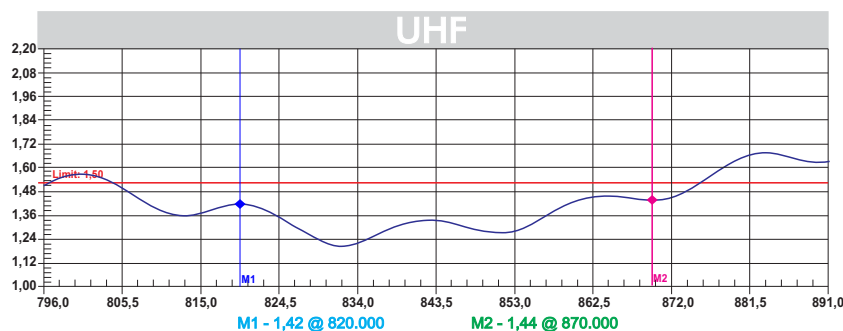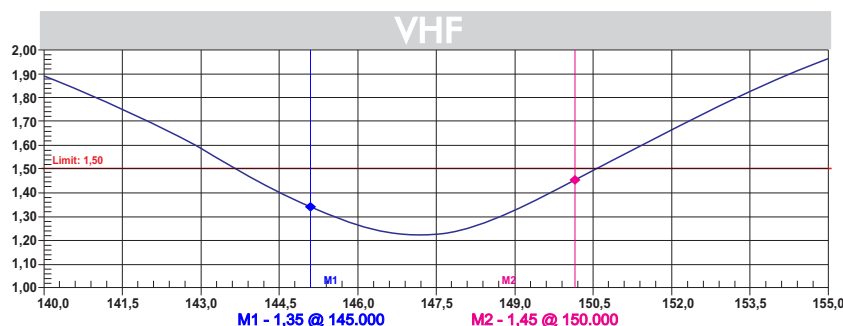

Para ajuste da antena é necessário a utilização de chave Allen 2mm - (não inclusa no produto).

