


ANTENA FIJA VHF 1/2 ONDA BASTON AVIACIÓN 118-138 MHZ

AP10360

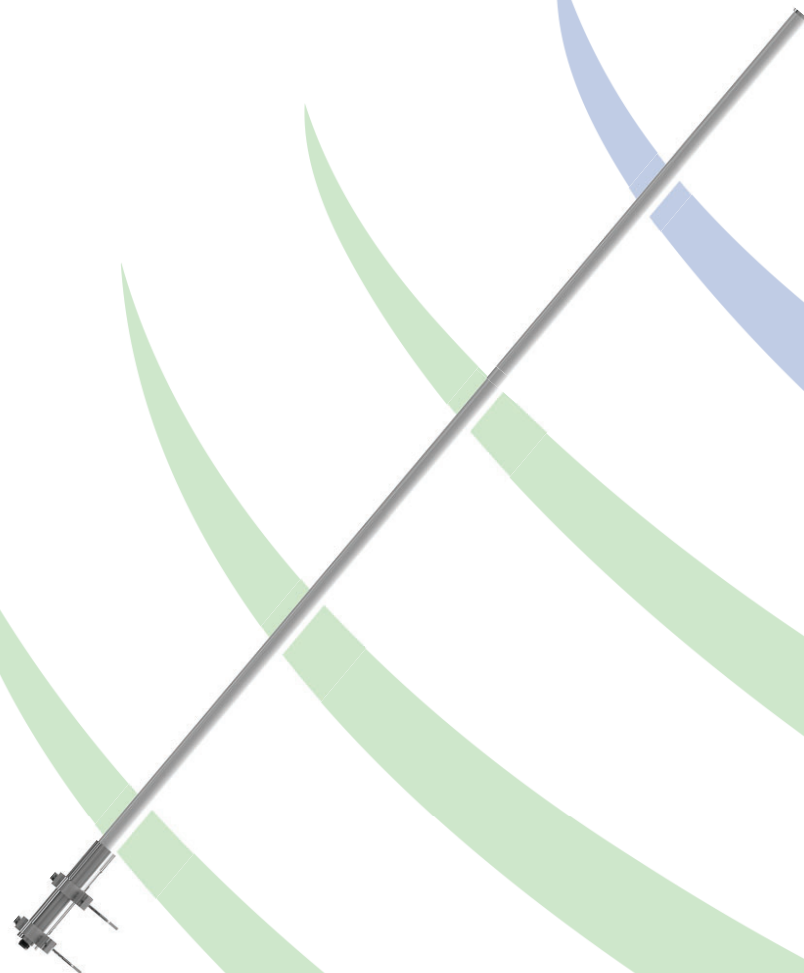

Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

www.steelbras.com.br



25/07/2025



steelbras[®]
soluções em antenas

ANTENA FIJA VHF 1/2 ONDA BASTON AVIACIÓN 118-138 MHZ

AP10360 ha sido fabricado para funcionar en la banda VHF (118 - 138 MHz) con un patrón de radiación omnidireccional (360°) de alta eficiencia. Fabricada con materiales 100 % no ferrosos de alta calidad, como latón, aluminio pulido, acero inoxidable y fibra de vidrio, que, sumados a sus características constructivas (excelente sellado y resistencia mecánica), proporcionan un rendimiento excelente y una vida útil prolongada. Cuenta con un conector N hembra de estándar internacional para su uso en cables con terminación tipo N macho. Incluye goma para sellar el conector con cable RG213. Además de ser una antena que no necesita ajustes, ha sido proyectada para funcionar dentro de las especificaciones y el gráfico que se presentan en esta descripción.

100%
FABRICADA CON
MATERIALES NO
FERROSOS



SISTEMA DE FIJACIÓN

Posee un sistema de abrazaderas que permite la fijación en tubos que van desde 1" (25,4 mm) hasta 1".3/4 (45 mm).

**GOMAS DE SELLADO DEL
CONECTOR, PARA CABLE RG213.**




DATOS TÉCNICOS


ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	118-138 MHZ
POTENCIA MÁXIMA	250 WATTS
POLARIZACIÓN	LINEAL VERTICAL
IMPEDANCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 1,5:1
GANANCIA	3 DBI
APERTURA VERTICAL	60°
VIENTO MÁXIMO	200 KM/H
ALTURA	2005 MM
PESO	1100 GR
TEMPERATURA	-40°C a +70°C
CONECTOR	N MACHO

DIAGRAMAS DE IRRADIACIÓN




Vertical



Horizontal

EJEMPLO: Consulte el gráfico VSWR de la antena AP10360.

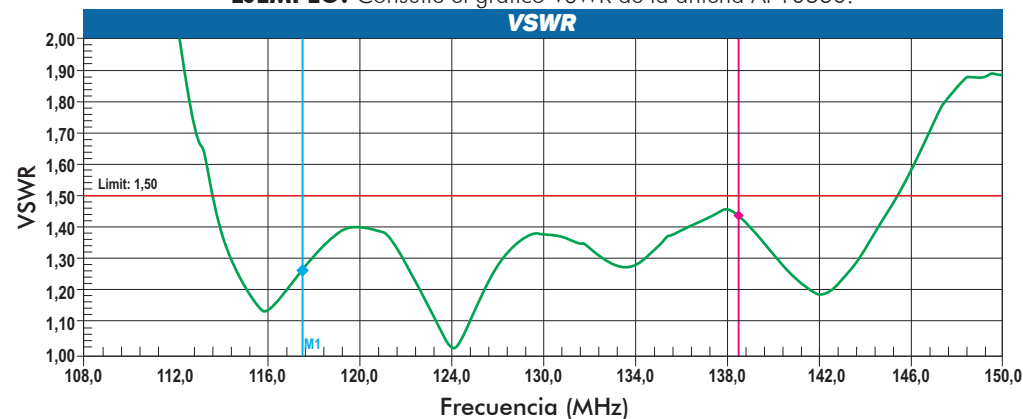

Steelbras Antenas se reserva el derecho de modificar los datos de las especificaciones técnicas sin aviso previo. Esta antena no requiere certificación ni homologación de ANATEL, de conformidad con la Ley n.º 7280, de 26 de septiembre de 2020.