

ANTENA MÓVIL PX 1/4 DE ONDA CON PROLONGADOR FORCE ACERO BASE 60 CM NEGRO

AP7101

DATOS TÉCNICOS

Las antenas PX de 1/4 de onda con Prolongador de Steelbras están diseñadas para operar en estación móvil de radio transceptor de la banda ciudadana (27 MHz, banda de 11 metros). Construidas en acero tratado y acero inoxidable de alta calidad, con acabado en pintura epoxi negra.



IMPORTANTE

Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor de R.O.E. (VATÍMETRO). La señal reflejada no podrá ser superior a 1,5:1 o 4% de la potencia directa.

PUNTOS DE CRIMPADO

La base maciza (interna) tiene un canal. Ahora todos los puntos de crimpado del tubo se hacen exactamente bajo esta ranura, trabando el tubo externo a la base maciza de la antena e impidiendo su desplazamiento.

DRENAJE

Evita la acumulación de agua en el tubo

BASE MACIZA
Imposibilita el mal contacto


SISTEMA ANTIRROBO

El mismo de la Maria Mole Steelbras

Vea al lado el gráfico de R.O.E. de una antena ajustada a la frecuencia de 27,015 MHz.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	26 - 54 MHz
POTENCIA MÁXIMA	500 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 2,0:1$
GANANCIA	2,15 dBi
ALTURA	2720 mm
PESO	660 g

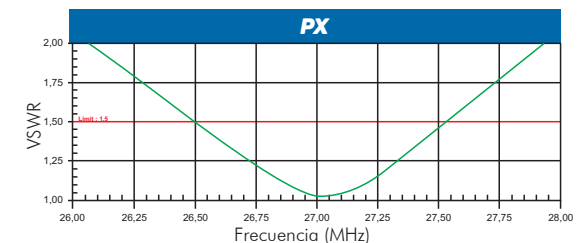

Para ajustar la antena es necesario utilizar una llave Allen de 2mm (no incluida en el producto).



SOLUCIONES EN ANTENAS

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
WWW.STEELBRAS.COM.BR

ANTENA MÓVIL PX 1/4 DE ONDA CON PROLONGADOR FORCE ACERO BASE 60 CM NEGRO

AP7101

DATOS TÉCNICOS

Las antenas PX de 1/4 de onda con Prolongador de Steelbras están diseñadas para operar en estación móvil de radio transceptor de la banda ciudadana (27 MHz, banda de 11 metros). Construidas en acero tratado y acero inoxidable de alta calidad, con acabado en pintura epoxi negra.



IMPORTANTE

Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor de R.O.E. (VATÍMETRO). La señal reflejada no podrá ser superior a 1,5:1 o 4% de la potencia directa.

PUNTOS DE CRIMPADO

La base maciza (interna) tiene un canal. Ahora todos los puntos de crimpado del tubo se hacen exactamente bajo esta ranura, trabando el tubo externo a la base maciza de la antena e impidiendo su desplazamiento.

DRENAJE

Evita la acumulación de agua en el tubo

BASE
MACIZA
Imposibilita el mal contacto


ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	26 - 54 MHz
POTENCIA MÁXIMA	500 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 2,0:1$
GANANCIA	2,15 dBi
ALTURA	2720 mm
PESO	660 g

SISTEMA ANTIRROBO

El mismo de la Maria Mole Steelbras

Vea al lado el gráfico de R.O.E. de una antena ajustada a la frecuencia de 27,015 MHz.

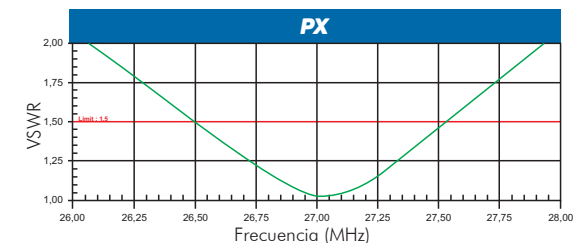

Para ajustar la antena es necesario utilizar una llave Allen de 2mm (no incluida en el producto).



SOLUCIONES EN ANTENAS

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
WWW.STEELBRAS.COM.BR