


ANTENA MÓVEL PX BOBINA NO CENTRO CANARINHO COM PROLONGADOR PRETA PLUS

AP3004

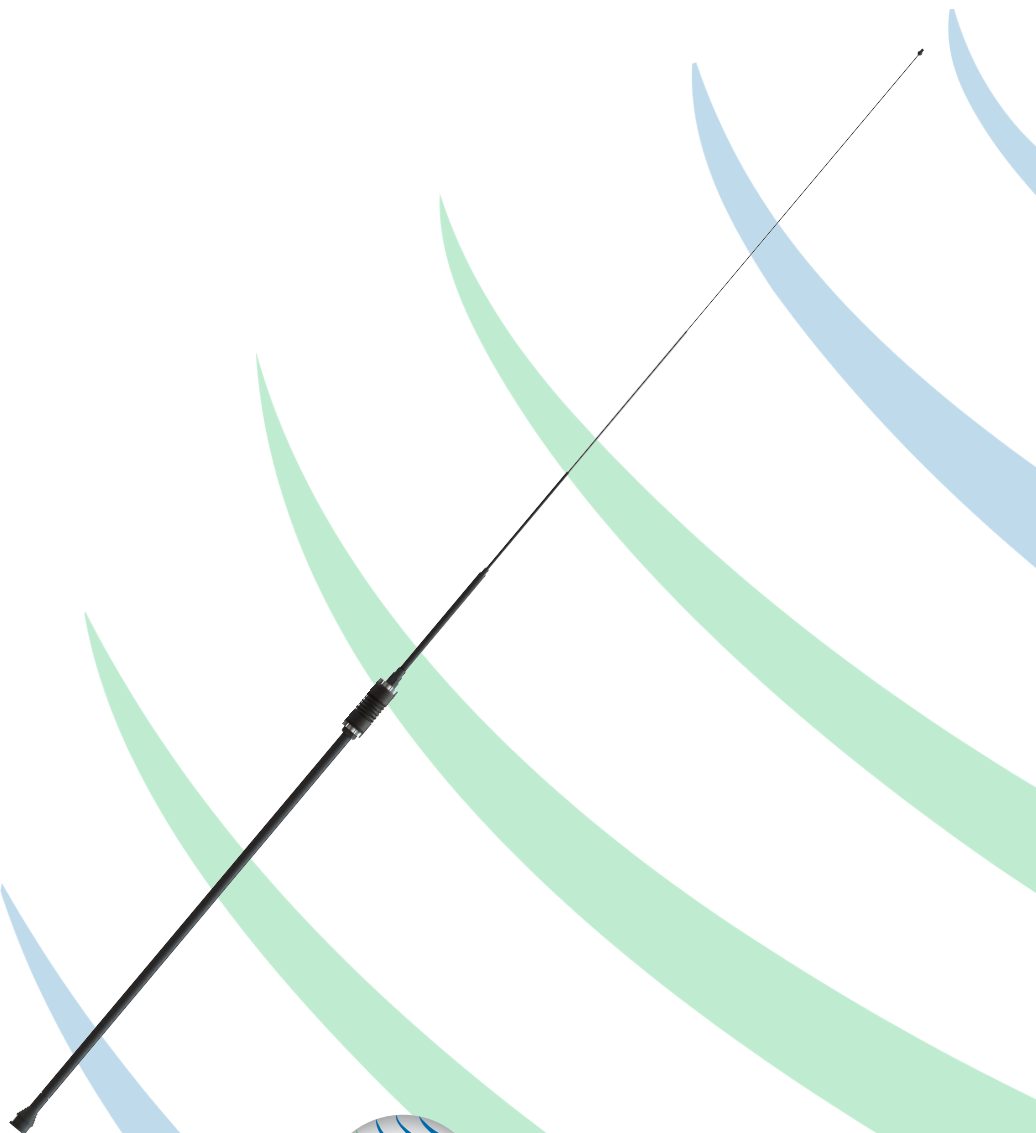

steelbras
soluções em antenas

DADOS TÉCNICOS

É uma antena com bobina de alta eficiência no centro para alta potência, projetada para operar na faixa do cidadão (27 MHz - 11 Metros). Construída em aço inoxidável, latão cromado, núcleo da bobina em nylon e fio de cobre esmaltado de alta performance.

DRENO
Evita o acúmulo
de água no cano

**PONTOS DE
CRIMPAGEM**

**BASE
MACIÇA**
Impossibilita o
mau contato

SISTEMA ANTI-FURTO
O mesmo da Maria Mole Steelbras

A base maciça (interna) possui um canal. Agora todos os pontos de crimpagem do tubo são feitos exatamente sob esta ranhura, travando o tubo externo à base maciça da antena e impedindo o seu deslocamento.

IMPORTANTE

Para se obter o melhor resultado, usar sempre medidor de R.O.E. (WATÍMETRO). O sinal refletido não poderá ser superior a 1,5:1 ou 4% da potência direta.

Esta antena é disponibilizada nas seguintes versões:

AP3004- Antena móvel PX 1/4 de Onda Canarinho com prolongador base preto Plus.


AP30040- Extensor Base 6000 preto Bobina PX Canarinho Plus

AP30400 - Vareta com Prolongador mini Preta Canarinho Plus.

ESPECIFICAÇÕES

FREQUÊNCIA	25 - 28 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA	180 W
IMPEDÂNCIA	50 Ω
VSWR	≤ 1,5:1
GANHO	2,15 dBi
ALTURA	1824 mm
PESO	0,68 kg

Veja abaixo o gráfico de VSWR de uma antena ajustada para a frequência de 26,9 MHz.

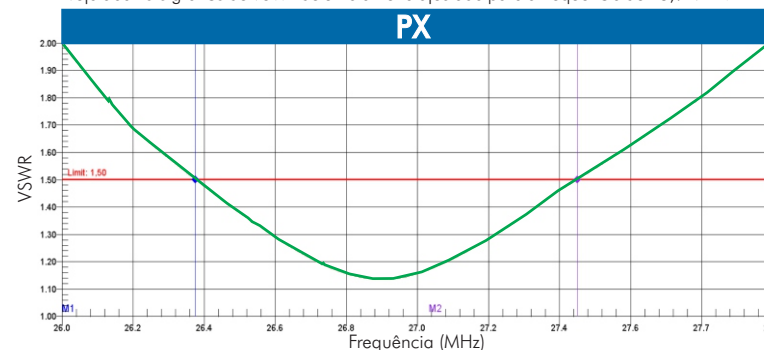


Para ajuste da antena é necessário a utilização de chave Allen 2mm - (não inclusa no produto).



ANTENA MÓVEL PX BOBINA NO CENTRO CANARINHO COM PROLONGADOR PRETA PLUS

AP3004

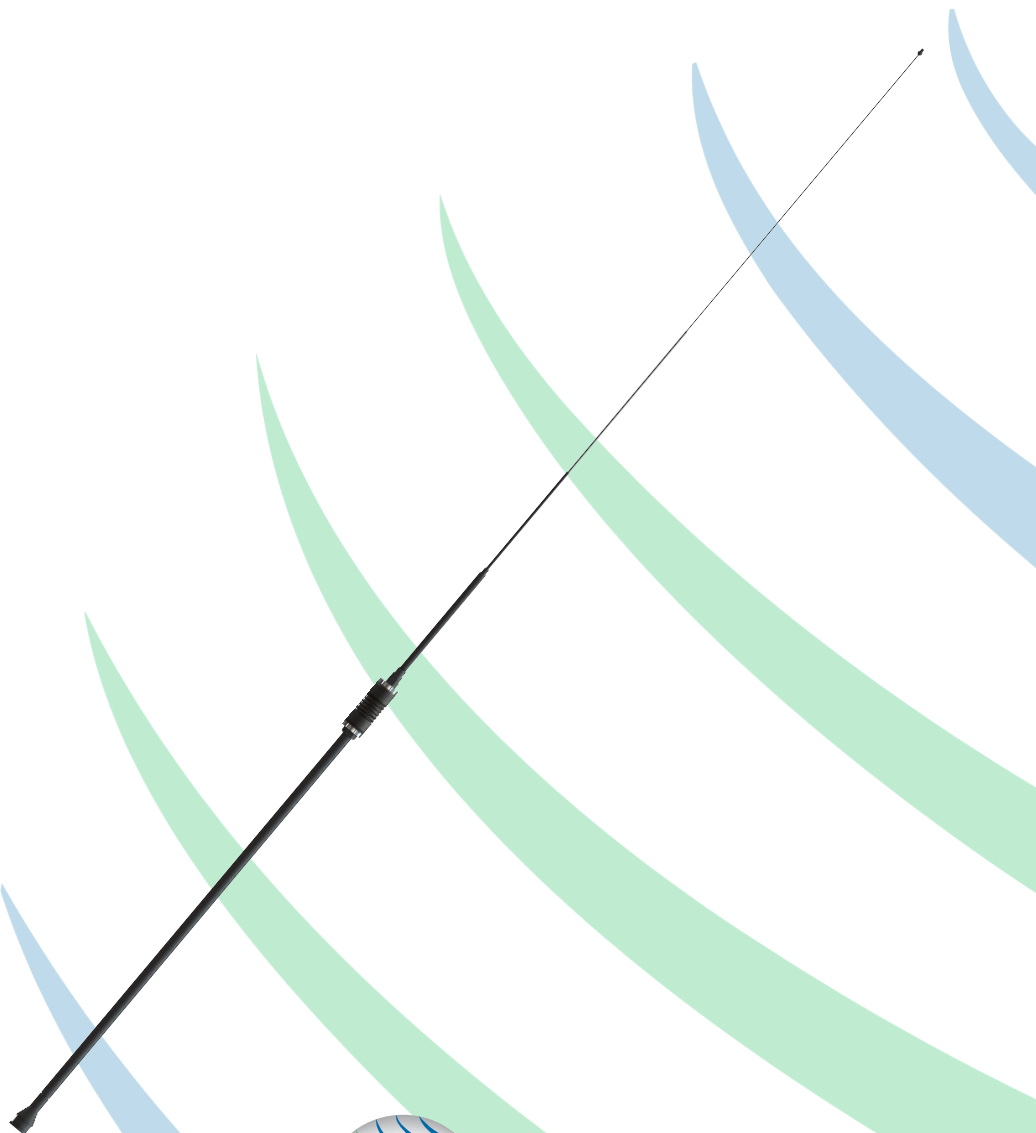

steelbras
soluções em antenas

DADOS TÉCNICOS

É uma antena com bobina de alta eficiência no centro para alta potência, projetada para operar na faixa do cidadão (27 MHz - 11 Metros). Construída em aço inoxidável, latão cromado, núcleo da bobina em nylon e fio de cobre esmaltado de alta performance.

IMPORTANTE


Para se obter o melhor resultado, usar sempre medidor de R.O.E. (WATÍMETRO). O sinal refletido não poderá ser superior a 1,5:1 ou 4% da potência direta.

Esta antena é disponibilizada nas seguintes versões:

AP3004- Antena móvel PX 1/4 de Onda Canarinho com prolongador base preto Plus.

AP30040- Extensor Base 6000 preto Bobina PX Canarinho Plus

AP30400 - Vareta com Prolongador mini Preta Canarinho Plus.

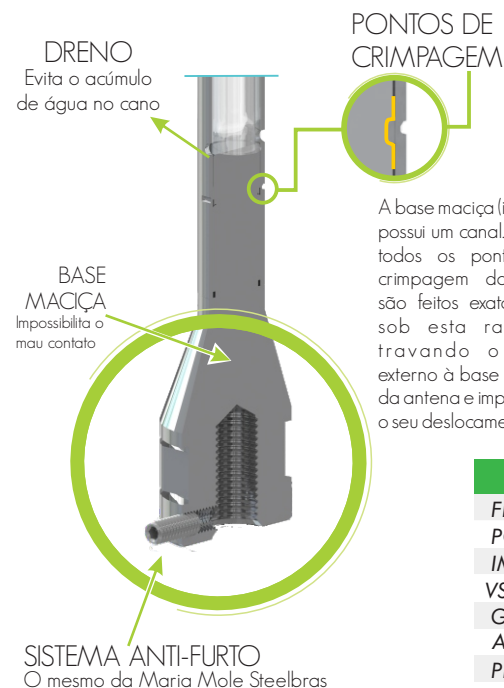


A base maciça (interna) possui um canal. Agora todos os pontos de crimpagem do tubo são feitos exatamente sob esta ranhura, travando o tubo externo à base maciça da antena e impedindo o seu deslocamento.

ESPECIFICAÇÕES

FREQUÊNCIA	25 - 28 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA	180 W
IMPEDÂNCIA	50 Ω
VSWR	≤ 1,5:1
GANHO	2,15 dBi
ALTURA	1824 mm
PESO	0,68 kg

Veja abaixo o gráfico de VSWR de uma antena ajustada para a frequência de 26,9 MHz.

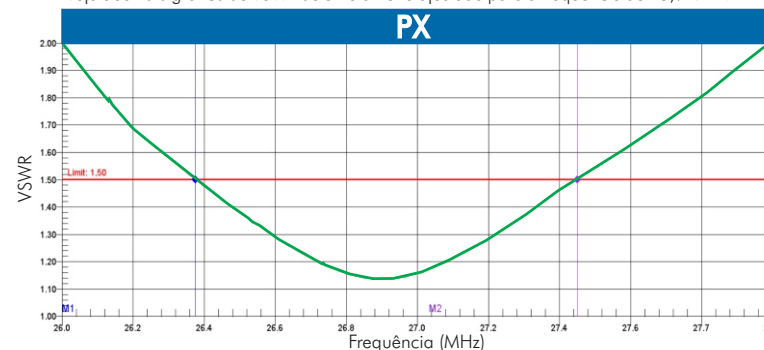

Para ajuste da antena é necessário a utilização de chave Allen 2mm - (não inclusa no produto).

