


ANTENA MÓVIL PX/ CB BOBINA EN EL CENTRO EVOLUTION CON RESORTE

AP24187

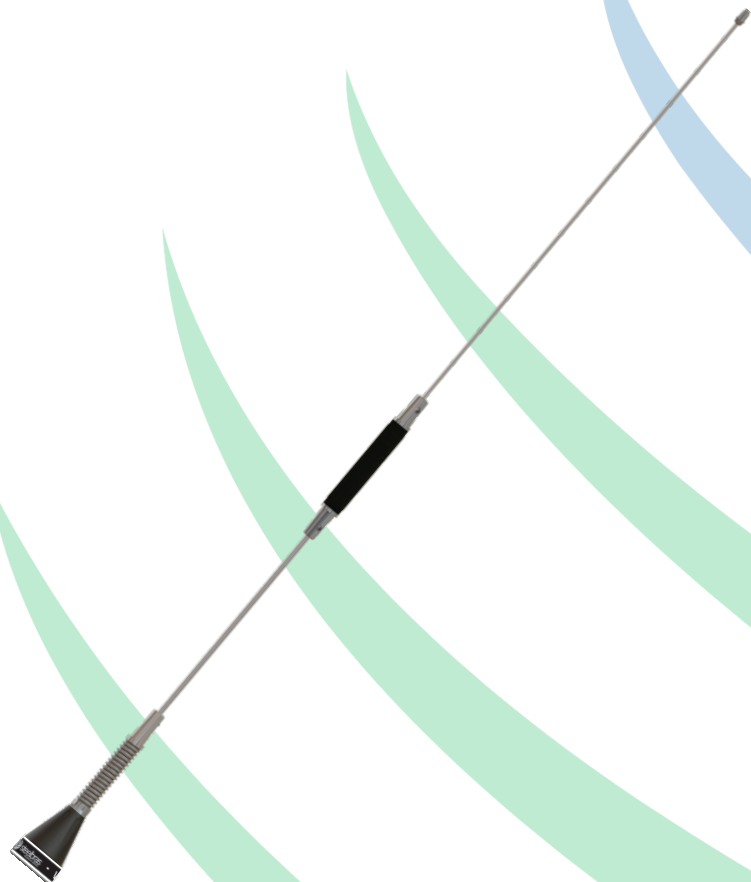

steelbras
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS



AP24187 Es una antena con bobina de alta eficiencia en el centro y resorte. Diseñada para operar en la banda ciudadana (27 MHz - 11 metros). Fabricada en acero inoxidable de alta calidad y latón cromado, cuenta con un conector coaxial de estándar internacional para facilitar su fijación en soportes con conectores tipo UHF. Su resorte en la base le permite una vida útil muy prolongada, ya que evita la rotura de la varilla por vibraciones o impactos en condiciones de uso severas.

ACCESORIOS SUGERIDOS



AP1733
SOPORTE P/ MALETERO
BI-ARTICULADO NEGRO



AP3733
SOPORTE P/ CALHAS
BI-ARTICULADO NEGRO



AP2075
SOPORTE MAGNÉTICO 100mm
NEGRO 5,48m CABLE



CABLE COAXIAL (5,475mm)
CON CONECTOR P/ SOPORTE
DE CANALÓN Y MALETERO.

AP0235 60% Malla-UHF
AP1580 95% Malla-UHF


IMPORTANTE

La antena debe instalarse en una superficie metálica plana, que tenga un radio mínimo de 1/4 de onda más un 5 % en la frecuencia deseada. Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor de R.O.E. (WATÍMETRO). La señal reflejada no podrá ser superior a 1,5:1 o al 4 % de la potencia directa.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	26,9 - 27,4 MHz
POTENCIA MÁXIMA	100 WATTS
IMPEDÂNCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 1,5:1
GANANCIA	0,5 dBi
ALTURA	660 mm
PESO	160 g

EJEMPLO: Consulte el gráfico de VSWR de una antena AP24187 ajustada a la frecuencia de 27,015 MHz.

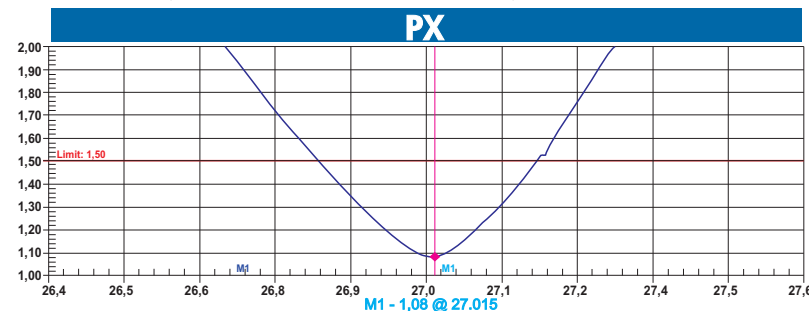

Para ajustar la antena es necesario utilizar una llave Allen de 2 mm (no incluida en el producto).


Steelbras Antenas se reserva el derecho de modificar los datos de las especificaciones técnicas sin aviso previo. Esta antena no requiere certificación ni homologación de ANATEL, de conformidad con la Ley n.º 7280, de 26 de septiembre de 2020.

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
WWW.STEELBRAS.COM.BR



ANTENA MÓVIL PX/ CB BOBINA EN EL CENTRO EVOLUTION CON RESORTE

AP24187

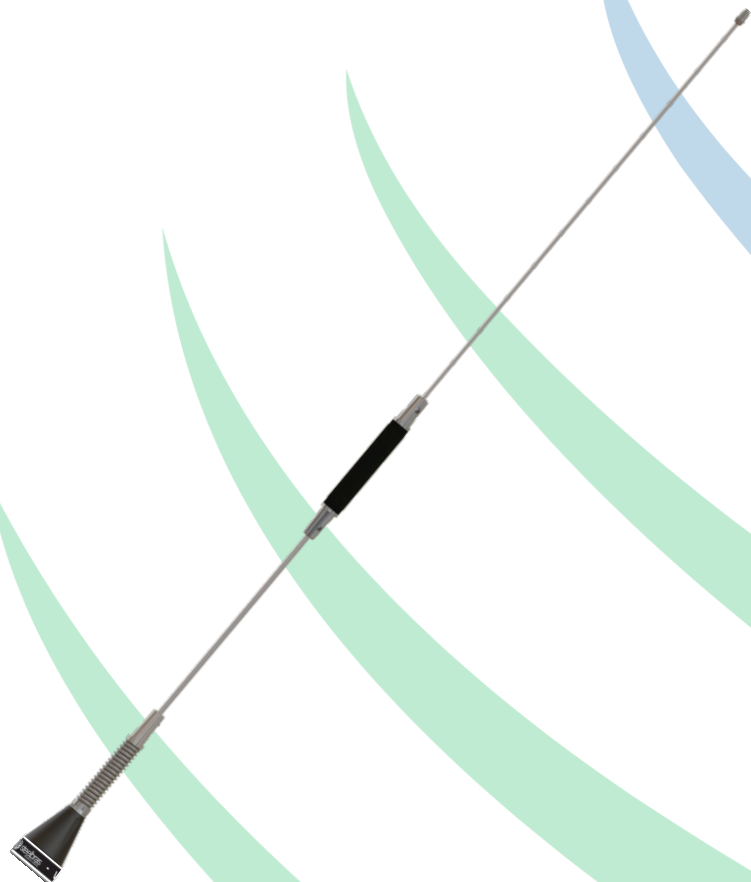

steelbras
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS



AP24187 Es una antena con bobina de alta eficiencia en el centro y resorte. Diseñada para operar en la banda ciudadana (27 MHz - 11 metros). Fabricada en acero inoxidable de alta calidad y latón cromado, cuenta con un conector coaxial de estándar internacional para facilitar su fijación en soportes con conectores tipo UHF. Su resorte en la base le permite una vida útil muy prolongada, ya que evita la rotura de la varilla por vibraciones o impactos en condiciones de uso severas.

ACCESORIOS SUGERIDOS



AP1733
SOPORTE P/ MALETERO
BI-ARTICULADO NEGRO



AP3733
SOPORTE P/ CALHAS
BI-ARTICULADO NEGRO



AP2075
SOPORTE MAGNÉTICO 100mm
NEGRO 5,48m CABLE



CABLE COAXIAL (5,475mm)
CON CONECTOR P/ SOPORTE
DE CANALÓN Y MALETERO.

AP0235 60% Malla-UHF
AP1580 95% Malla-UHF


IMPORTANTE

La antena debe instalarse en una superficie metálica plana, que tenga un radio mínimo de 1/4 de onda más un 5 % en la frecuencia deseada. Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor de R.O.E. (WATÍMETRO). La señal reflejada no podrá ser superior a 1,5:1 o al 4 % de la potencia directa.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	26,9 - 27,4 MHz
POTENCIA MÁXIMA	100 WATTS
IMPEDÂNCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 1,5:1
GANANCIA	0,5 dBi
ALTURA	660 mm
PESO	160 g

EJEMPLO: Consulte el gráfico de VSWR de una antena AP24187 ajustada a la frecuencia de 27,015 MHz.

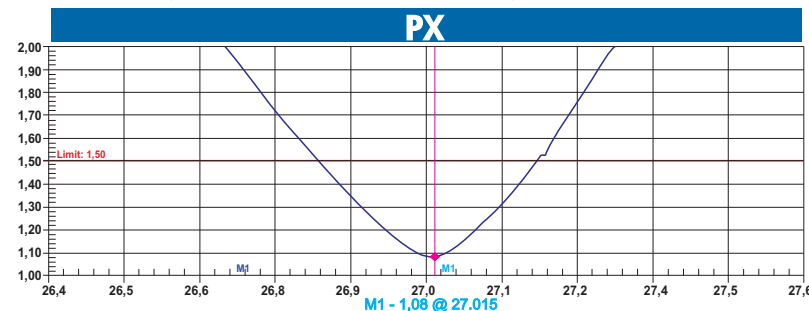

Para ajustar la antena es necesario utilizar una llave Allen de 2 mm (no incluida en el producto).

Steelbras Antenas se reserva el derecho de modificar los datos de las especificaciones técnicas sin aviso previo. Esta antena no requiere certificación ni homologación de ANATEL, de conformidad con la Ley n.º 7280, de 26 de septiembre de 2020.

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
WWW.STEELBRAS.COM.BR

