


ANTENA MÓVIL UHF TETRA 1/4 DE ONDA BAJO PERFIL 380 - 400 MHz

AP50390

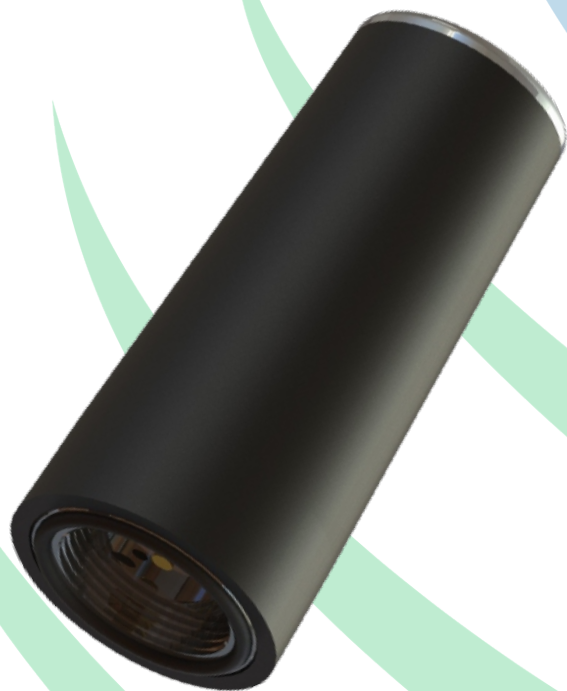

DATOS TÉCNICOS

La **AP50390** es una antena UHF de 1/4 de onda y perfil bajo. Está diseñada para operar en la banda tetra (380-400 MHz). Está fabricada en latón zamac de alta calidad, aluminio y polímero con protección UV. Además, cuenta con una cubierta protectora de ABS inyectado para absorber impactos y proporcionar una mayor resistencia, un positivo chapado en oro para una mejor conductividad eléctrica y goma de altas prestaciones para un excelente sellado. La conexión es del tipo NMO(Whip), para conectar a los techos de los vehículos.

ESPECIFICACIONES


FRECUENCIA VHF	380 - 400 MHz
POTENCIA MÁXIMA	100 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 1,5:1$
GANANCIA	2,15 dBi
ALTURA	95 mm
PESO	136 g



IMPORTANTE

Para obtener el mejor resultado, utiliza siempre un medidor de VSWR (WATÍMETRO). La señal reflejada no debe superar 1,5:1 o el 4% de la potencia directa.

Ejemplo: Vea abajo el gráfico VSWR de una antena AP50390.

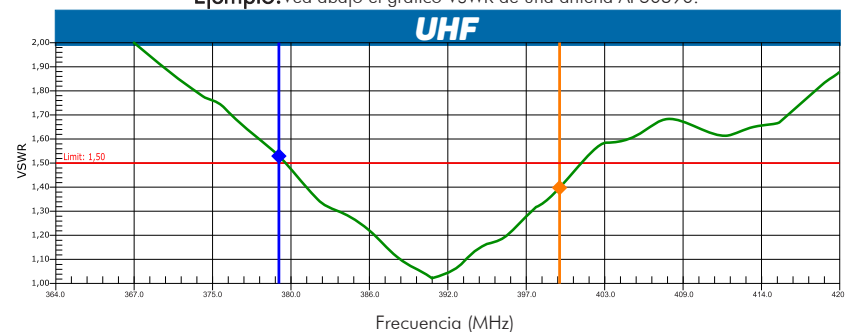

Steelbras Antenas se reserva el derecho de modificar los datos de las especificaciones técnicas sin aviso previo. Esta antena no requiere certificación ni homologación de ANATEL, de conformidad con la Ley n.º 7280, de 26 de septiembre de 2020.