PROTETOR DE SURTO N-FÊMEA X N-FÊMEA COM FLANGE

AP16952

O protetor **AP16952** foi desenvolvido com a mais alta tecnologia, proporcionando excelente característica elétrica e mecânica aliada com a fácil instalação. Com construção robusta e utilizando matéria prima de alta qualidade, garante ótimo desempenho mesmo em condições hostis de funcionamento. Este dispositivo oferece proteção contra descargas elétricas de potencial elevado de origem atmosférica ou dos próprios equipamentos elétricos, aumentando a confiabilidade e a proteção do sistema de radiocomunicação.

ESPECIFICAÇÕES	
FREQUÊNCIA	0 - 2,5 GHz
CORRENTE MÁXIMA	10 kA
POTÊNCIA MÁXIMA	500 W
IMPEDÂNCIA	50 Ω
VSWR	≤ 1,25 até 2,5 GHz
TENSÃO MÁXIMA DE TESTE	2500 V_{RMS}
PERDA MÁXIMA POR INSERÇÃO	0,05 dB
RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO	≥ 5 GΩ
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-65°C a 155°C
TENSÃO DE DISPARO	500 V (min) - 2000 V (max)
ACABAMENTO: BANHO EM OURO E BANHO EM NÍQUEL	

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015

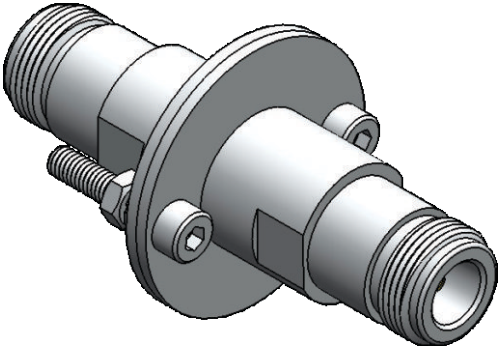

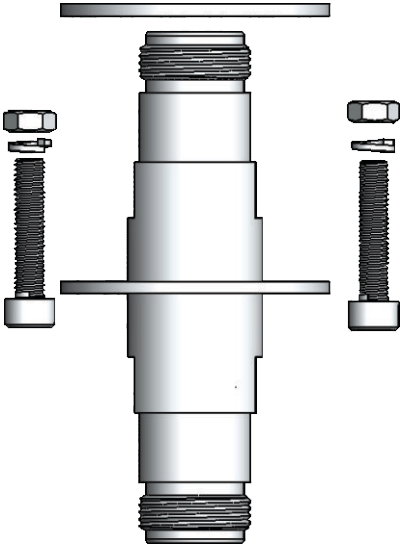

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
WWW.STEELBRAS.COM.BR

INDÚSTRIA BRASILEIRA

04/03/2022