# PROTETOR DE SURTO
# N-FÊMEA X N-FÊMEA SEM FLANGE

## AP16953

O protetor **AP16953** foi desenvolvido com a mais alta tecnologia, proporcionando excelente característica elétrica e mecânica aliada com a fácil instalação. Com construção robusta e utilizando matéria prima de alta qualidade, garante ótimo desempenho mesmo em condições hostis de funcionamento. Este dispositivo oferece proteção contra descargas elétricas de potencial elevado de origem atmosférica ou dos próprios equipamentos elétricos, aumentando a confiabilidade e a proteção do sistema de radiocomunicação.

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| FREQUÊNCIA | 0 - 2,5 GHz |
| CORRENTE MÁXIMA | 10 kA |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 500 W |
| IMPEDÂNCIA | 50 Ω |
| VSWR | ≤ 1,25 até 2,5 GHz |
| TENSÃO MÁXIMA DE TESTE | 2500 $V_{RMS}$ |
| PERDA MÁXIMA POR INSERÇÃO | 0,05 dB |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO | ≥ 5 GΩ |
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | -65°C a 155°C |
| TENSÃO DE DISPARO | 500 V (min) - 2000 V (max) |
| ACABAMENTO: BANHO EM OURO E BANHO EM NÍQUEL | |

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2015

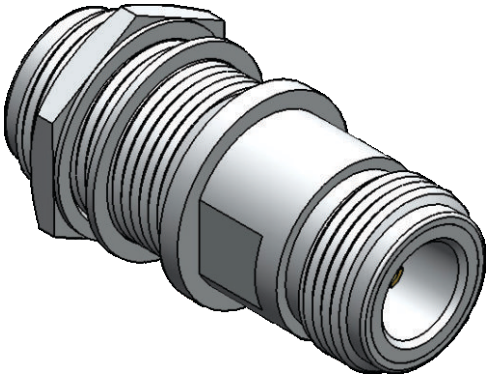

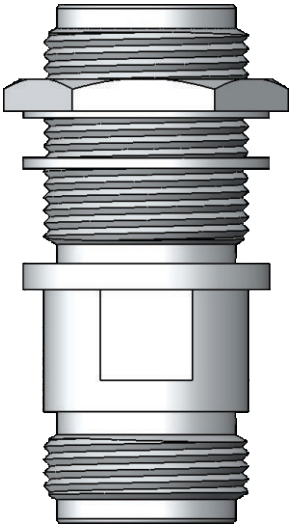

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
WWW.STEELBRAS.COM.BR

INDÚSTRIA BRASILEIRA
07/03/2022