


ANTENA MÓVIL DOBLE BANDA 1/4 VHF Y 5/8 UHF BASE UHF

AP0188

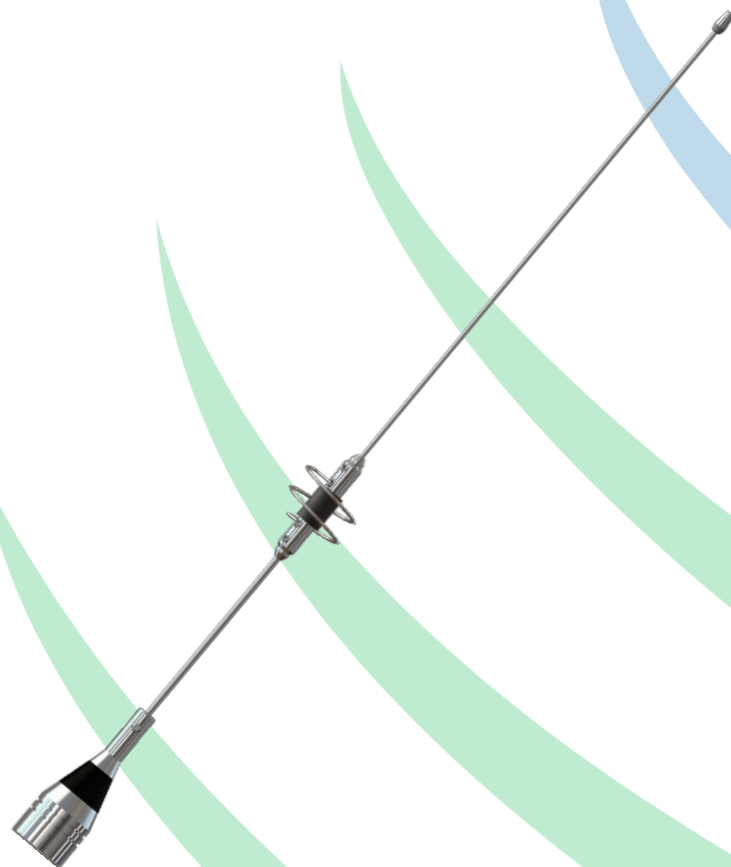

steelbras
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS

AP0188 es una antena de doble banda que opera en las bandas 1/4 VHF y 5/8 UHF, para ser utilizada con transeptores de doble banda. Tiene el polo positivo chapado en oro y una arandela de silicona para impedir la entrada de humedad entre el conector y la antena. Un producto totalmente diferenciado de los modelos existentes en el mercado.

SUGERENCIA DE ACCESORIOS



AP1733
SOPORTE PARA MALETERO
BI-ARTICULADO NEGRO



AP3733
SOPORTE PARA RAIL
BI-ARTICULADO NEGRO



AP2075
SOPORTE MAGNÉTICO 100 mm
NEGRO 5,5 m DE CABLE



Cable coaxial con conector para soporte de rail/maletero de 5,475 mm y conector mini UHF.

AP1580 95% Malla-UHF
AP1673 95% Malla-Mini UHF

IMPORTANTE

A antena deve ser instalada em uma área metálica plana, que tenha um raio de no mínimo 1/4 de onda mais 5% na frequência desejada.

Para se obter o melhor resultado, usar sempre medidor de VSWR, (WATÍMETRO). O sinal refletido não poderá ser superior a 1,5:1 ou 4% da potência direta.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA VHF	144 - 148 MHz
FRECUENCIA UHF	430 - 440 MHz
POTENCIA MÁXIMA	150 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	≤ 1,5:1
GANHO VHF	2,15 dBi
GANHO UHF	5,15 dBi
ALTURA	431 mm
PESO	110 g
CONEXIÓN	UHF

EJEMPLO: Consulte el gráfico VSWR de una antena AP0188.

