

CABO COAXIAL C/CONEC MINI UHF CAL/MAL 95% 5M

AP1673



Cabo coaxial blindado com 95% de malha, conector UHF fêmea cachimbo e conector UHF mini macho de latão niquelado e condutor banhado a ouro. A crimpagem é vedada com espaguete termo-retrátil. A furação deve ser de 16 mm para passagem do conector UHF cachimbo. O cabo AP1673, representa o cabo RG 58 com 5 metros, é ideal para projetos de rádio-frequência, garantindo excelente desempenho.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Não propagante à chamas

Maior durabilidade

Protegido contra raios ultra-violetas (UV) Proteção

Contra inerência


Homologado pela ANATEL

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Velocidade de Propagação 50 Ω

Impedância 65%

Cobertura da blindagem 95%

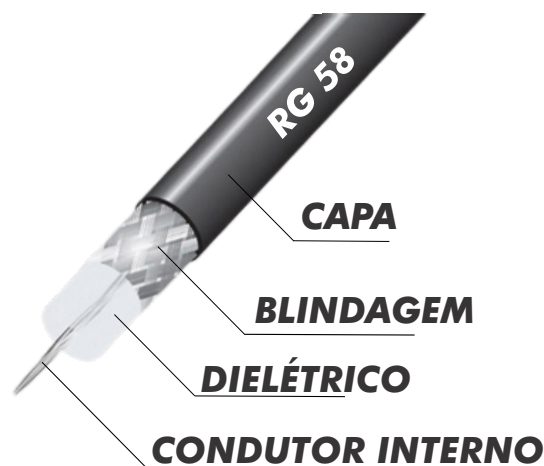

PARTES DO CABO	MATERIAL	DIÂMETRO
Condutor Interno	Cobre estanhado	0,91 mm
Dielétrico	PE Sólido	3,00 mm
Blindagem	Trança de fios de cobre estanhado	3,50 mm
Capa	PVC (Não propagante a chamas)	4,95 mm

FREQUÊNCIA (MHZ) AMBIENTE = 20°C	ATENUAÇÃO (DB/100 M)
10	4,19
50	9,47
100	13,49
200	19,28
400	27,67
600	34,27
800	39,94

FREQUÊNCIA (MHZ) AMBIENTE = 20°C	ATENUAÇÃO (DB/100 M)
1000	45,01
1500	56,07
1800	61,96
2000	65,67
2400	72,65
3000	75,63