


PROTECTOR DE SURTIDO N-FÊMEA X N-FÊMEA SIN BRIDA

AP16953

El protector **AP16953** ha sido desarrollado con la más alta tecnología, proporcionando excelentes características eléctricas y mecánicas, además de una fácil instalación. Con una construcción robusta y utilizando materias primas de alta calidad, garantiza un óptimo rendimiento, incluso en condiciones de funcionamiento adversas. Este dispositivo ofrece protección contra descargas eléctricas de alto potencial, de origen atmosférico o de los propios equipos eléctricos, lo que aumenta la fiabilidad y la protección del sistema de radiocomunicación.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	0 - 2,5 GHz
CORRIENTE MÁXIMA	10 kA
POTENCIA MÁXIMA	500 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	≤ 1,25 até 2,5 GHz
TENSIÓN MÁXIMA DE ENSAYO	2500 V _{RMS}
PÉRDIDA MÁXIMA POR INSERCIÓN	0,05 dB
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	≥ 5 GΩ
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-65°C a 155°C
TENSIÓN DE DISPARO	500 V (min) - 2000 V (max)
ACABADO: CHAPADO EN ORO Y CHAPADO EN NÍQUEL	

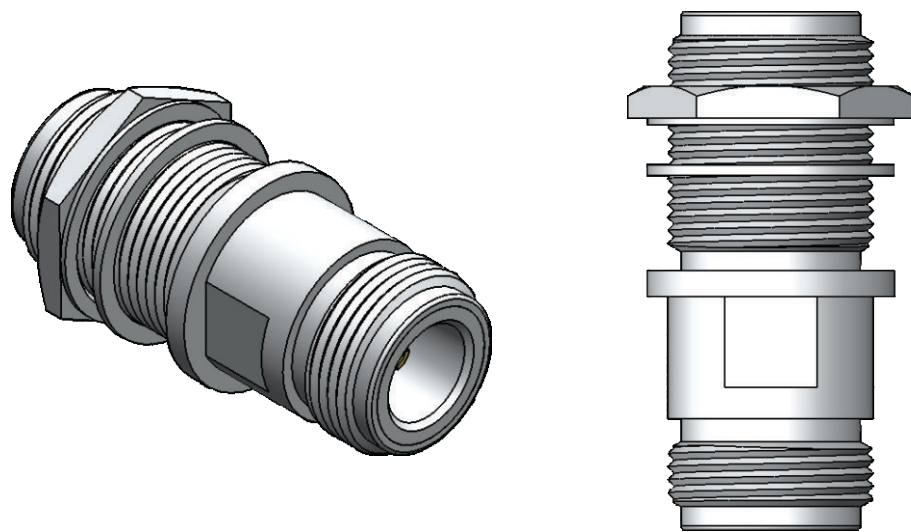

PROTECTOR DE SURTIDO N-FÊMEA X N-FÊMEA SIN BRIDA

AP16953

El protector **AP16953** ha sido desarrollado con la más alta tecnología, proporcionando excelentes características eléctricas y mecánicas, además de una fácil instalación. Con una construcción robusta y utilizando materias primas de alta calidad, garantiza un óptimo rendimiento, incluso en condiciones de funcionamiento adversas. Este dispositivo ofrece protección contra descargas eléctricas de alto potencial, de origen atmosférico o de los propios equipos eléctricos, lo que aumenta la fiabilidad y la protección del sistema de radiocomunicación.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	0 - 2,5 GHz
CORRIENTE MÁXIMA	10 kA
POTENCIA MÁXIMA	500 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	≤ 1,25 até 2,5 GHz
TENSIÓN MÁXIMA DE ENSAYO	2500 V _{RMS}
PÉRDIDA MÁXIMA POR INSERCIÓN	0,05 dB
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	≥ 5 GΩ
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-65°C a 155°C
TENSIÓN DE DISPARO	500 V (min) - 2000 V (max)
ACABADO: CHAPADO EN ORO Y CHAPADO EN NÍQUEL	

