



DIVISOR DE POTENCIA VHF 134 A 174 MHz 3 VIAS

AP17110

El divisor de potencia **AP17110**, construido con materiales de alta calidad como: latón, cobre y teflón, garantiza confiabilidad al sistema de comunicación. Con acabado niquelado proporciona un mejor rendimiento y estabilidad eléctrica, además de una mayor durabilidad y protección contra las intemperies. Con este dispositivo es posible conectar tres antenas en un mismo cable coaxial y operar de manera bidireccional. Posee excelente balance de potencia y fase, además de mantener las impedancias de todas las puertas en 50 Ohmios.

ESPECIFICACIONES

VHF	
Frecuencia	134 a 174 MHz
VSWR	$\leq 1,5:1$
Impedancia	50 Ohmios
Relación de división	1 : 3
Desfase entre puertas de salida	0°
Aislamiento entre puertas de salida	9,6 dB
Potencia máxima	300 W
Conector	N hembra
longitud	370 mm
Peso	780 G

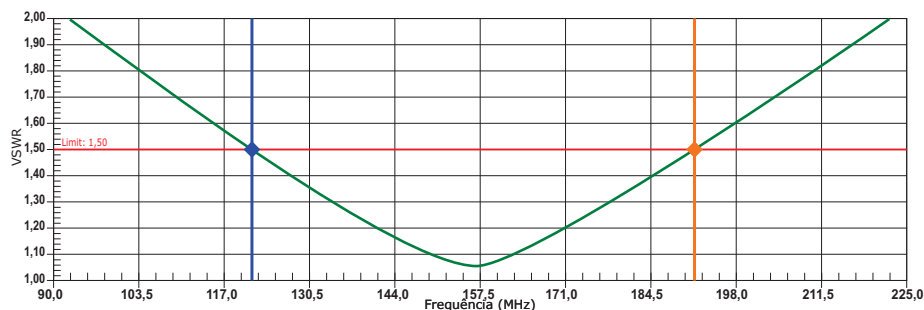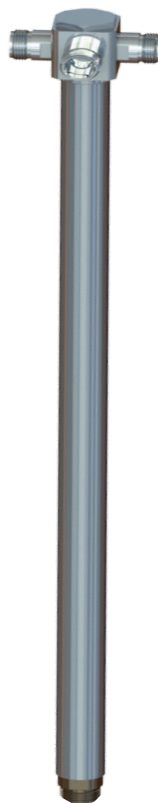

DIVISOR DE POTENCIA VHF 134 A 174 MHz 3 VIAS

AP17110

El divisor de potencia **AP17110**, construido con materiales de alta calidad como: latón, cobre y teflón, garantiza confiabilidad al sistema de comunicación. Con acabado niquelado proporciona un mejor rendimiento y estabilidad eléctrica, además de una mayor durabilidad y protección contra las intemperies. Con este dispositivo es posible conectar tres antenas en un mismo cable coaxial y operar de manera bidireccional. Posee excelente balance de potencia y fase, además de mantener las impedancias de todas las puertas en 50 Ohmios.

ESPECIFICACIONES

VHF	
Frecuencia	134 a 174 MHz
VSWR	$\leq 1,5:1$
Impedancia	50 Ohmios
Relación de división	1 : 3
Desfase entre puertas de salida	0°
Aislamiento entre puertas de salida	9,6 dB
Potencia máxima	300 W
Conector	N hembra
longitud	370 mm
Peso	780 G

