

ANTENA MOVIL PX BOBINA EN EL CENTRO EVOLUTION CON RESORTE

AP24187



FALCON

Always On Air

REPRESENTANTE COMERCIAL



steelbras[®]
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS

AP24187 es una antena con una bobina en el centro y resorte de alta eficiencia. Diseñado para operar en la banda ciudadana (27 MHz - 11 metros). Construido en acero inoxidable de alta calidad y latón cromado, dispone de conector coaxial estándar internacional para facilitar su fijación sobre soportes con conectores tipo UHF. Su resorte en la base permite una vida útil mucho mayor al evitar que la varilla se rompa por vibraciones o impactos en condiciones severas de uso.



ACCESORIOS SUGERIDOS



AP1733

SOPORTE PARA / MALETA
NEGRO BIARTICULADO



AP3733

SOPORTE PARA CANALES
NEGRO BI-ARTICULADO



AP2075

SOPORTE MAGNÉTICO
CABLE 100mm NEGRO 5.48m



Cable coaxial (5.475 mm) con
conector para soporte de
canalón y tronco.

AP0235 60% Malla-UHF
AP1580 95% Malla-UHF

IMPORTANTE


La antena debe instalarse en un área plana de metal que tenga un radio de al menos 1/4 de onda más 5% en la frecuencia deseada.

Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor R.O.E (WATÍMETRO). La señal reflejada no puede exceder 1.5:1 o 4% de la potencia directa.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	26,9 - 27,4 MHz
POTENCIA MÁXIMA	100 WATTS
IMPEDANCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 1,5:1
GANO	0,5 DBI
ALTURA	660 MM
PESO	160 GR

EJEMPLO: Vea a continuación el gráfico SWR de una antena AP24187 ajustada a una frecuencia de 27,015 MHz.

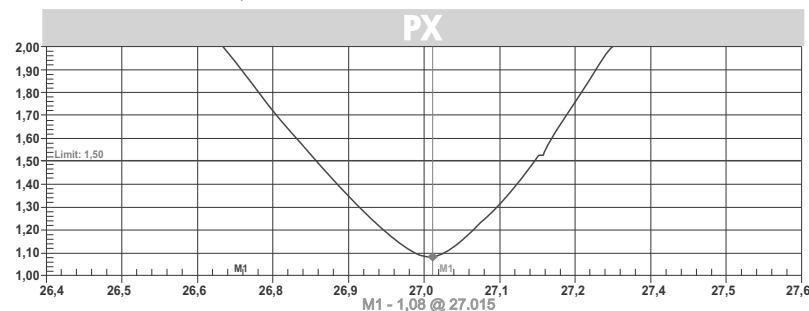

Para ajustar la antena, es necesario utilizar una llave Allen de 2 mm - (no incluida en el producto).

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - BRASIL

WWW.STEELBRAS.COM.BR



INDUSTRIA
BRASILEIRA
21/05/2021

ANTENA MOVIL PX BOBINA EN EL CENTRO EVOLUTION CON RESORTE

AP24187



FALCON
Always On Air

REPRESENTANTE COMERCIAL



steelbras[®]
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS

AP24187 es una antena con una bobina en el centro y resorte de alta eficiencia. Diseñado para operar en la banda ciudadana (27 MHz - 11 metros). Construido en acero inoxidable de alta calidad y latón cromado, dispone de conector coaxial estándar internacional para facilitar su fijación sobre soportes con conectores tipo UHF. Su resorte en la base permite una vida útil mucho mayor al evitar que la varilla se rompa por vibraciones o impactos en condiciones severas de uso.



ACCESORIOS SUGERIDOS



AP1733
SOPORTE PARA / MALETA
NEGRO BIARTICULADO



AP3733
SOPORTE PARA CANALES
NEGRO BI-ARTICULADO



AP2075
SOPORTE MAGNÉTICO
CABLE 100mm NEGRO 5.48m



Cable coaxial (5.475 mm) con
conector para soporte de
canalón y tronco.

AP0235 60% Malla-UHF
AP1580 95% Malla-UHF

IMPORTANTE


La antena debe instalarse en un área plana de metal que tenga un radio de al menos 1/4 de onda más 5% en la frecuencia deseada.

Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor R.O.E (WATÍMETRO). La señal reflejada no puede exceder 1.5:1 o 4% de la potencia directa.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	26,9 - 27,4 MHz
POTENCIA MÁXIMA	100 WATTS
IMPEDANCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 1,5:1
GANO	0,5 DBI
ALTURA	660 MM
PESO	160 GR

EJEMPLO: Vea a continuación el gráfico SWR de una antena AP24187 ajustada a una frecuencia de 27,015 MHz.

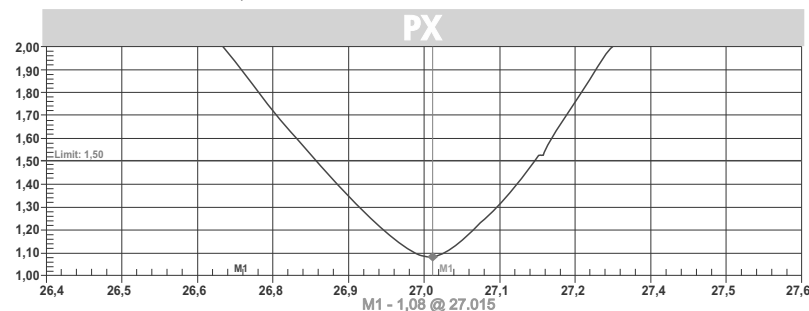

Para ajustar la antena, es necesario utilizar una llave Allen de 2 mm - (no incluida en el producto).

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - BRASIL

WWW.STEELBRAS.COM.BR



INDÚSTRIA
BRASILEIRA
21/05/2021