

ANTENA MÓVIL PX/ CB CON BOBINA CENTRAL MINI CANARIO CON EXTENSOR NEGRO

AP30031 - AP30033

DATOS TÉCNICOS



Es una antena con bobina de alta eficiencia en el centro, diseñada para operar en la banda ciudadana (27 MHz - 11 metros). Fabricada en acero inoxidable, latón cromado, núcleo de bobina de nylon y cable de cobre esmaltado de alto rendimiento.

IMPORTANTE

Esta antena está disponible en las siguientes versiones:

- **AP30031** - Antena móvil PX/ CB 1/4 de onda Mini Canario con extensor en la base negro.
- **AP30033** - Extensor Base 6000 negro Bobina PX/ CB Mini Canario.

IMPORTANTE


Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor de R.O.E. (WATÍMETRO). La señal reflejada no puede ser superior a 1,5:1 o al 4 % de la potencia directa.



ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	26 - 28 MHz
POTENCIA MÁXIMA	100 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	≤ 1,5:1
GANANCIA	2,15 dBi
ALTURA	1330 mm
PESO	506 g

Consulte el gráfico VSWR de una antena AP30031 ajustada a la frecuencia de 27,015 MHz.

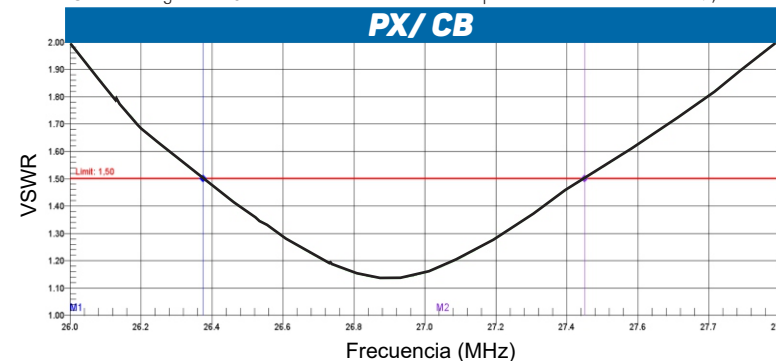

Para ajustar la antena es necesario utilizar una llave Allen de 2 mm (no incluida en el producto).



steelbras
soluções em antenas

ANTENA MÓVIL PX/ CB CON BOBINA CENTRAL MINI CANARIO CON EXTENSOR NEGRO

AP30031 - AP30033

DATOS TÉCNICOS



Es una antena con bobina de alta eficiencia en el centro, diseñada para operar en la banda ciudadana (27 MHz - 11 metros). Fabricada en acero inoxidable, latón cromado, núcleo de bobina de nylon y cable de cobre esmaltado de alto rendimiento.

IMPORTANTE

Esta antena está disponible en las siguientes versiones:

- **AP30031** - Antena móvil PX/ CB 1/4 de onda Mini Canario con extensor en la base negro.
- **AP30033** - Extensor Base 6000 negro Bobina PX/ CB Mini Canario.

IMPORTANTE

Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor de R.O.E. (WATÍMETRO). La señal reflejada no puede ser superior a 1,5:1 o al 4 % de la potencia directa.

DRENAJE

Evita que el agua se acumule en la tubería

PUNTOS DE ENGARGE



BASE SOLIDA

Impide el mal contacto


La base sólida (interna) tiene una ranura. Ahora todos los puntos de engarce del tubo se hacen exactamente debajo de esta ranura, bloqueando el tubo exterior a la base sólida de la antena y no permitiendo que se desplace.

SISTEMA ANTIRROBO

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	26 - 28 MHz
POTENCIA MÁXIMA	100 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 1,5:1$
GANANCIA	2,15 dBi
ALTURA	1330 mm
PESO	506 g

Consulte el gráfico VSWR de una antena AP30031 ajustada a la frecuencia de 27,015 MHz.

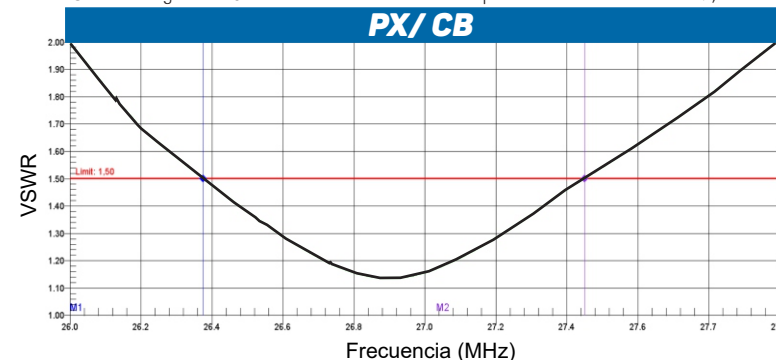

Para ajustar la antena es necesario utilizar una llave Allen de 2 mm (no incluida en el producto).



steelbras
soluções em antenas

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
WWW.STEELBRAS.COM.BR

