

ANTENA MÓVEL UHF 1/4 ONDA 700/900 MHZ

AP32000



steelbras
soluções em antenas

DADOS TÉCNICOS


A **AP32000** é construída em latão cromado, ABS de alta qualidade, borracha de alta deformação resistente ao ozônio, intempéries e produtos químicos. Projetada para operar nas faixas UHF, deve ser instalada em teto de veículo ou em local com semelhança física, cuja a área plana tenha um raio de no mínimo 1/4 de onda mais 5% da frequência desejada.

ESPECIFICAÇÕES

FREQUÊNCIA	780 a 900 Mhz
POTÊNCIA MÁXIMA	100 W
IMPEDÂNCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 1,5:1$
GANHO	2,15 dBi
ALTURA	71 mm
PESO	94 g



EXEMPLO: veja abaixo o gráfico da antena AP32000.

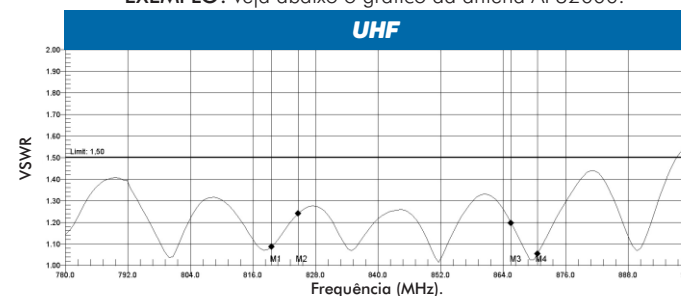


IMPORTANTE: para se obter o melhor resultado, usar medidor de VSWR.

ITENS OPCIONAIS PARA MONTAGEM

O suporte magnético AP2085 é produzido com materiais resistentes e vedado de maneira perfeita, podendo ser utilizado na montagem desta antena. Este produto não possui conector (terminação) incluso.



AP5673
CABO COAXIAL RG58 95% DE MALHA
COM CONECTOR CALHA OU PORTA-MALA
BASE NMO CACHIMBO - 5 METROS

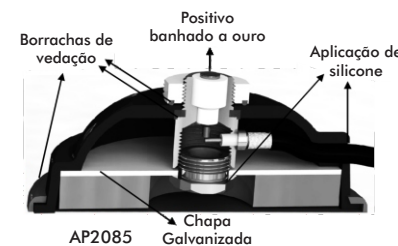

AP2085
Chapa Galvanizada



AP5675
CABO COAXIAL RG5895% DE MALHA
COM CONECTOR PARA TETO
BASE NMO CACHIMBO - 5 METROS

OBS: O conector (terminação) não está incluso no suporte magnético ou cabos sugeridos. Caso deseje, favor informar a terminação desejada.