


ANTENA MÓVIL UHF 5/8 DE ONDA BASE WHIP 865 - 928 MHz

AP3900

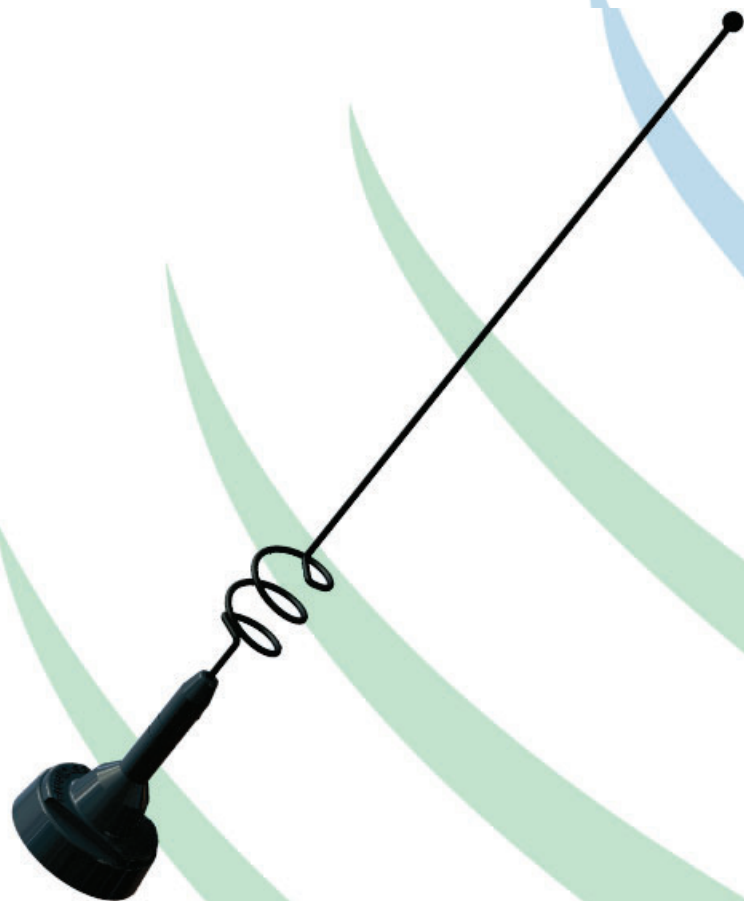

steelbras
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS

La Antena Móvil Vertical UHF 5/8 de onda WHIP (conexión NMO) está fabricada en Zamac de alta calidad, acero inoxidable, goma de alta deformación resistente al ozono, intemperie y productos químicos, con acabado en pintura epoxi.

Diseñada para operar en la banda UHF, de acuerdo con las especificaciones y el gráfico que aparecen abajo, debe ser instalada en un área metálica plana con un radio de al menos 1/4 de onda más el 5% de la frecuencia de operación, aproximadamente 10 cm de radio.

SUGERENCIAS DE ACCESORIOS


AP2085 - Soporte magnético negro para antena móvil - base WHIP (NMO).
AP5675 - Cable coaxial RG58 de malla al 95% con conector NMO.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	865 - 928 MHz
POTENCIA MÁXIMA	100 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 1,5:1$
GANANCIA	5,15 dBi
ALTURA	320 mm
PESO	67 g




EJEMPLO: Gráfico de una antena AP3900.

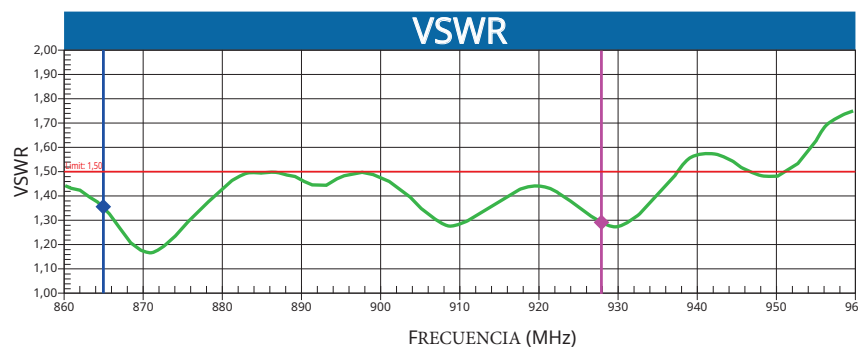

ANTENA MÓVIL UHF 5/8 DE ONDA BASE WHIP 865 - 928 MHz

AP3900

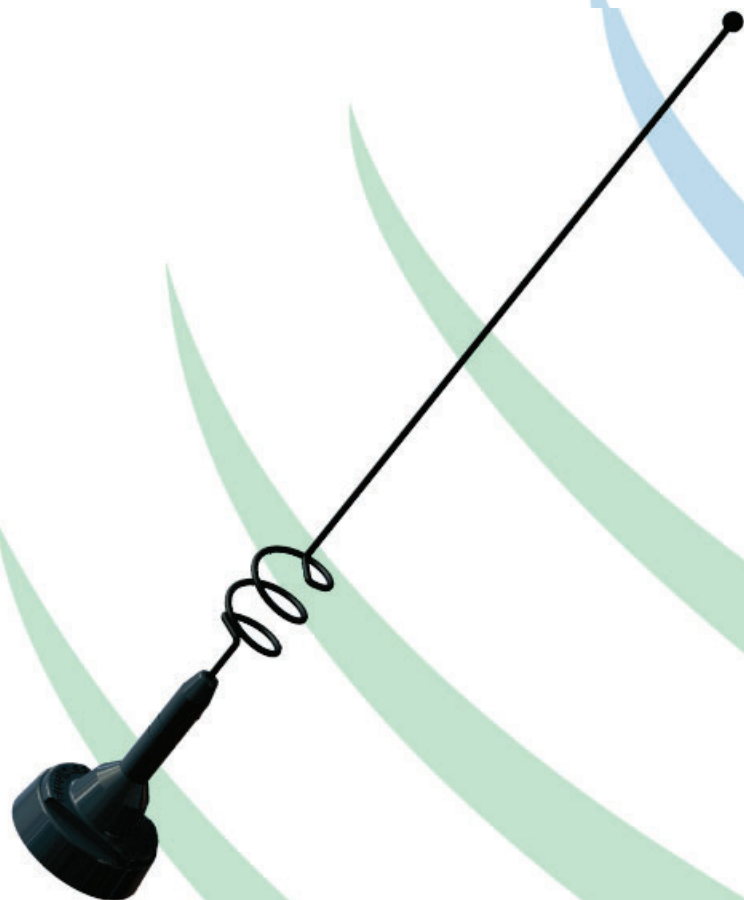

steelbras
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS

La Antena Móvil Vertical UHF 5/8 de onda WHIP (conexión NMO) está fabricada en Zamac de alta calidad, acero inoxidable, goma de alta deformación resistente al ozono, intemperie y productos químicos, con acabado en pintura epoxi.

Diseñada para operar en la banda UHF, de acuerdo con las especificaciones y el gráfico que aparecen abajo, debe ser instalada en un área metálica plana con un radio de al menos 1/4 de onda más el 5% de la frecuencia de operación, aproximadamente 10 cm de radio.

SUGERENCIAS DE ACCESORIOS

AP2085 - Soporte magnético negro para antena móvil - base WHIP (NMO).
AP5675 - Cable coaxial RG58 de malla al 95% con conector NMO.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	865 - 928 MHz
POTENCIA MÁXIMA	100 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 1,5:1$
GANANCIA	5,15 dBi
ALTURA	320 mm
PESO	67 g



EJEMPLO: Gráfico de una antena AP3900.

