


ANTENA MÓVIL DUAL BAND BOBINA EN EL CENTRO 149-154/806-870 MHZ PARA BASE NMO

AP39185

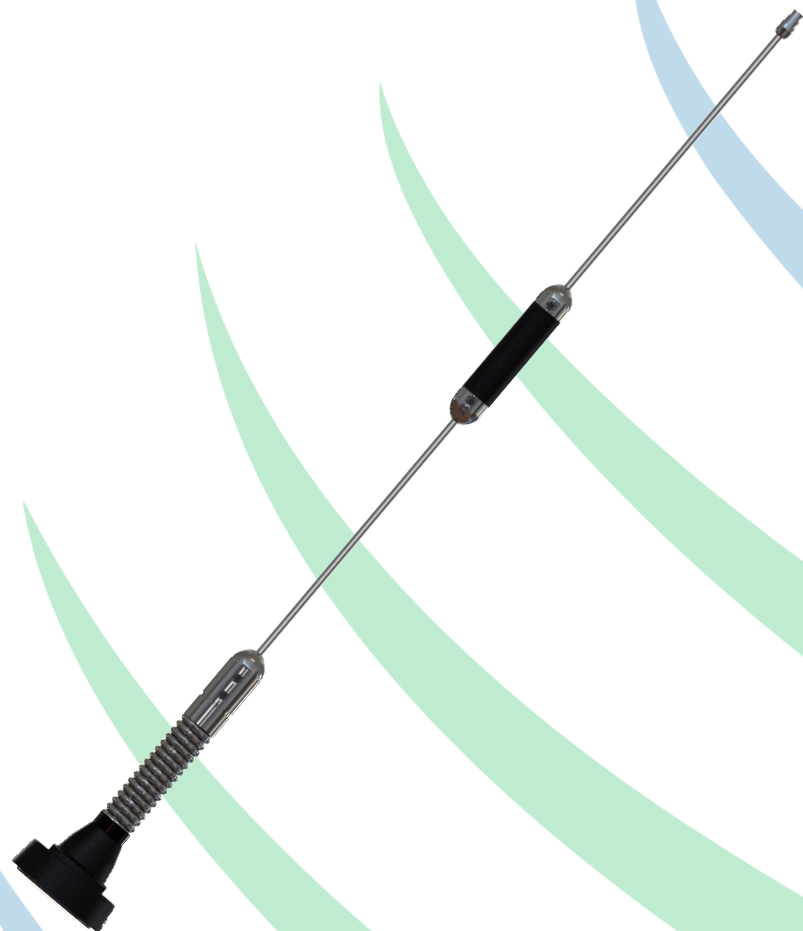

steelbras[®]
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS

A **AP39185** es una antena **DUAL BAND**, que opera en las frecuencias de 149 a 154 MHz y 806 a 870 MHz con bobina de alta eficiencia en el centro. Construida en acero inoxidable de alta calidad y latón cromado, tiene padrón de fijación NMO (whip). Su forma presenta menor resistencia al viento y su bobina alta impide la influencia de metales cercanos a la base que puedan perjudicar su desempeño. Su sellado se hace con O-ring de alta deformación, resistente al ozono, la intemperie y productos químicos. Con el resorte, el conjunto tiene mayor resistencia mecánica, proporcionando así una excelente relación costo-beneficio.

IMPORTANTE

IMPORTANTE: Debe instalarse en una superficie plana metálica con un radio de por lo menos 1/4 de onda más 5% en la frecuencia deseada.

Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor de R.O.E. (VATÍMETRO). Sugerimos que el VSWR sea menor o igual a 1,5:1 y que la potencia reflejada sea menor o igual a 4%.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA VHF	149 - 154 MHz
FRECUENCIA UHF	806 - 870 MHz
POTENCIA MÁXIMA	100 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	≤ 1,8:1
GANANCIA VHF	2,15 dBi
GANANCIA UHF	5,15 dBi
ALTURA	410 mm
PESO	165 g

