


# ANTENA MÓVIL UHF 5/8 DE ONDA BAJO PERFIL 2400 MHZ

**AP50391**

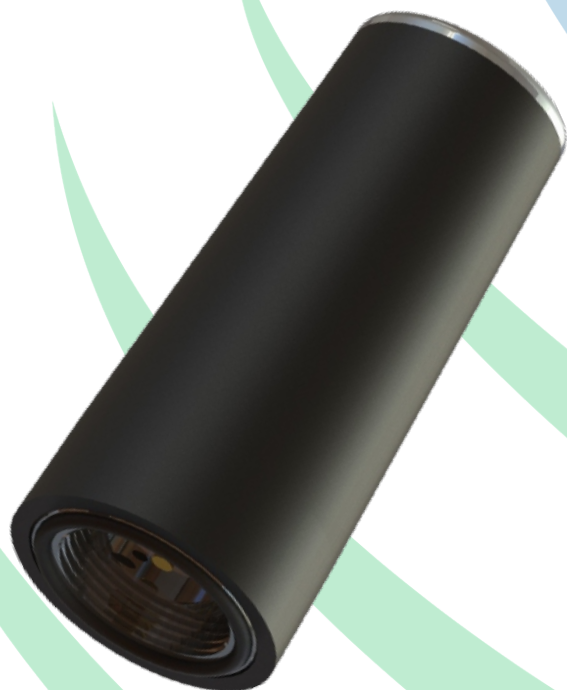

**steelbras**  
soluções em antenas

## DATOS TÉCNICOS

**AP50391** es una antena UHF de 5/8 de onda y bajo perfil. Ha sido diseñada para funcionar en la banda de 2400 MHz. Está fabricada en latón, zamac de alta calidad, aluminio y polímero con protección UV. Además, cuenta con una cubierta protectora de ABS inyectado para amortiguar los impactos y proporcionar una mayor resistencia, un terminal chapado en oro para ofrecer una mejor conductividad eléctrica y goma de alto rendimiento para proporcionar un excelente sellado. La conexión es de tipo NMO, para conectarla al techo de los vehículos.

### ESPECIFICACIONES


|                 |              |
|-----------------|--------------|
| FRECUENCIA      | 2400 MHz     |
| POTENCIA MÁXIMA | 100 W        |
| IMPEDANCIA      | 50 $\Omega$  |
| VSWR            | $\leq 1,5:1$ |
| GANANCIA        | 5,15 dBi     |
| ALTURA          | 95 mm        |
| PESO            | 136 g        |



### IMPORTANTE


Para se obter o melhor resultado, usar sempre medidor de VSWR, (WATÍMETRO). O sinal refletido não poderá ser superior a 1,5:1 ou 4% da potência direta.

**Ejemplo:** Consulte el gráfico VSWR de una antena AP50391.

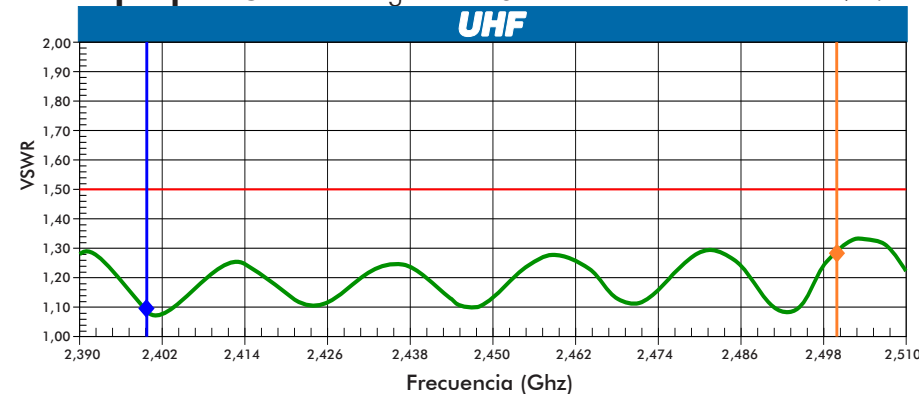

# ANTENA MÓVIL UHF 5/8 DE ONDA BAJO PERFIL 2400 MHZ

**AP50391**

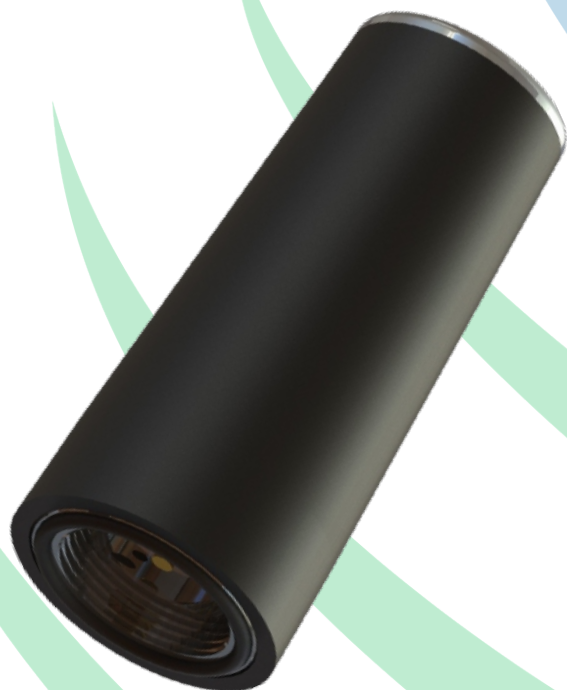

**steelbras**  
soluções em antenas

## DATOS TÉCNICOS

**AP50391** es una antena UHF de 5/8 de onda y bajo perfil. Ha sido diseñada para funcionar en la banda de 2400 MHz. Está fabricada en latón, zamac de alta calidad, aluminio y polímero con protección UV. Además, cuenta con una cubierta protectora de ABS inyectado para amortiguar los impactos y proporcionar una mayor resistencia, un terminal chapado en oro para ofrecer una mejor conductividad eléctrica y goma de alto rendimiento para proporcionar un excelente sellado. La conexión es de tipo NMO, para conectarla al techo de los vehículos.

### ESPECIFICACIONES

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| FRECUENCIA      | 2400 MHz     |
| POTENCIA MÁXIMA | 100 W        |
| IMPEDANCIA      | 50 $\Omega$  |
| VSWR            | $\leq 1,5:1$ |
| GANANCIA        | 5,15 dBi     |
| ALTURA          | 95 mm        |
| PESO            | 136 g        |



### IMPORTANTE

Para se obter o melhor resultado, usar sempre medidor de VSWR, (WATÍMETRO). O sinal refletido não poderá ser superior a 1,5:1 ou 4% da potência direta.

**Ejemplo:** Consulte el gráfico VSWR de una antena AP50391.

