

ANTENA MÓVIL WI-FI BAJO PERFIL
RG174 5M SMA MACHO
AP55200



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

www.steelbras.com.br



12/09/2022



steelbras[®]
soluções em antenas

ANTENA MÓVIL WI-FI BAJO PERFIL RG174 5M SMA MACHO

Es una antena de bajo perfil, con un diseño discreto y adecuado para la seguridad pública, la industria y las aplicaciones de transporte, que ofrece robustez y eficiencia. Su montaje con un solo orificio facilita la instalación, reduce los daños al vehículo, el tiempo de instalación, el coste y el impacto visual, al tiempo que protege el valor de reventa del vehículo. Cuenta con un sistema de sellado eficiente que evita que la humedad pueda afectar a su funcionamiento.

Esta antena está disponible en las siguientes versiones:

AP55200 - Antena Wi-Fi de perfil bajo RG174 5 m Sma macho

AP55201 - Antena Wi-Fi + GPS de perfil bajo RG174 5 m Sma macho

AP55202 - Antena Wi-Fi + GPRS de perfil bajo RG174 5 m Sma macho

AP55203 - Antena Wi-Fi + GPS + GPRS de perfil bajo RG174 5 m Sma macho

AP55204 - Antena GPS de perfil bajo RG174 5 m Sma macho


AP55205 - Antena GPS + GPRS de perfil bajo RG174 5 m Sma macho

AP55206 - Antena GPRS de perfil bajo RG174 5 m Sma macho

GARRAS PERFORADORAS

(Patentado)

El exclusivo sistema de garras perforantes facilita su instalación en vehículos con chapas de un máximo de 1,5 mm que cuentan con revestimiento térmico, acústico o estructural en el techo, sin necesidad de raspar para obtener la conexión a tierra necesaria para su buen funcionamiento.




PAT : MU 9001207-0

Garras Perforantes



LLAVE PARA FIJACIÓN
(No incluido)



15/16"

PERFORACIÓN DEL TECHO



11/16"
18mm

DATOS TÉCNICOS

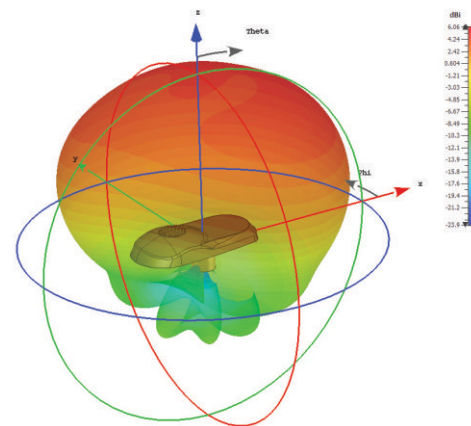


DIAGRAMA DE IRRADIACIÓN WIFI EN 2,4 GHz

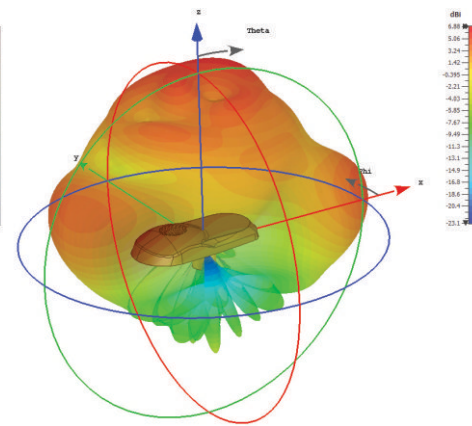


DIAGRAMA DE IRRADIACIÓN WIFI EN 5,8 GHz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WI-FI

FRECUENCIA	2,2-2,7 e 4,9-6,0 GHz
GANANCIA	4dBi(2,2-2,7GHz) e 6dBi(4,9-6,0 GHz)
POLARIZACIÓN	VERTICAL
IMPEDANCIA	50 OHMS
POTENCIA	25 W (MÁXIMA)

ALTURA

59 MM

PESO

485 GR

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

- Eliminar las rebabas resultantes de la perforación del techo para evitar daños en los cables.
- Aplicar una capa de fondo fosfatante en el orificio para evitar la oxidación.