

ANTENA MÓVEL PX 1/4 DE ONDA COM TRAVA ANTI-FURTO BASE ESPECIAL PRETA MAX

AP6704 - AP6904 - AP6907

DADOS TÉCNICOS



As antenas PX 1/4 de onda da Steelbras foram projetadas para operar em estação móvel de rádio transceptor da faixa do cidadão (27 MHz, banda dos 11 metros). Construída em alumínio polido e aço inóx de alta qualidade.

Esta antena é disponibilizada nas seguintes versões:

AP6704 - Antena móvel PX 1/4 de Onda TOK Base Especial Preta Max.

AP6904 - Antena móvel PX 1/4 de Onda PREMIUM c/ Trava A/F Base Especial Preta Max.

AP6907 - Antena móvel PX 1/4 de Onda FORCE c/ Trava A/F Base Especial Preta Max.

ANTENA MÓVEL PX 1/4 DE ONDA CONHEÇA A BASE ESPECIAL DA STEELBRAS

BASE INTEIRAMENTE MACIÇA

EFICIÊNCIA EXTREMAMENTE SUPERIOR
NA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO;
MAIS FIRMEZA NA VARETA, MENOS BALANÇO;
POSSIBILITA MELHOR AJUSTE DE VSWR;
NÃO TEM MAU CONTATO;
NÃO QUEBRA.




IMPORTANTE:

Para se obter o melhor resultado,
usar medidor de R.O.E.

ESPECIFICAÇÕES

FREQUÊNCIA	26 - 54 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA	500 W
IMPEDÂNCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 2,0:1$
GANHO	2,15 dBi
ALTURA	2720 mm
PESO	660 g

Veja abaixo o gráfico de ROE de uma antena ajustada para a frequência de 27,015 MHz.

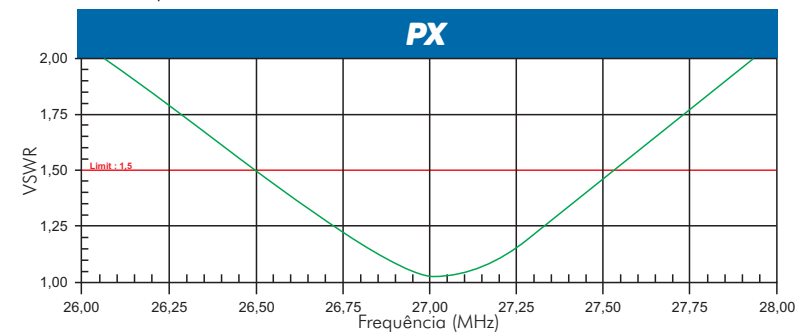

Para ajuste da antena é necessário a utilização de chave Allen 2mm - (não inclusa no produto).



ANTENA MÓVEL PX 1/4 DE ONDA COM TRAVA ANTI-FURTO BASE ESPECIAL PRETA MAX

AP6704 - AP6904 - AP6907

DADOS TÉCNICOS



As antenas PX 1/4 de onda da Steelbras foram projetadas para operar em estação móvel de rádio transceptor da faixa do cidadão (27 MHz, banda dos 11 metros). Construída em alumínio polido e aço inóx de alta qualidade.

Esta antena é disponibilizada nas seguintes versões:

AP6704 - Antena móvel PX 1/4 de Onda TOK Base Especial Preta Max.


AP6904 - Antena móvel PX 1/4 de Onda PREMIUM c/ Trava A/F Base Especial Preta Max.

AP6907 - Antena móvel PX 1/4 de Onda FORCE c/ Trava A/F Base Especial Preta Max.

ANTENA MÓVEL PX 1/4 DE ONDA CONHEÇA A BASE ESPECIAL DA STEELBRAS

BASE INTEIRAMENTE MACIÇA

EFICIÊNCIA EXTREMAMENTE SUPERIOR
NA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO;
MAIS FIRMEZA NA VARETA, MENOS BALANÇO;
POSSIBILITA MELHOR AJUSTE DE VSWR;
NÃO TEM MAU CONTATO;
NÃO QUEBRA.




IMPORTANTE:

Para se obter o melhor resultado,
usar medidor de R.O.E.

ESPECIFICAÇÕES

FREQUÊNCIA	26 - 54 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA	500 W
IMPEDÂNCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 2,0:1$
GANHO	2,15 dBi
ALTURA	2720 mm
PESO	660 g

Veja abaixo o gráfico de ROE de uma antena ajustada para a frequência de 27,015 MHz.

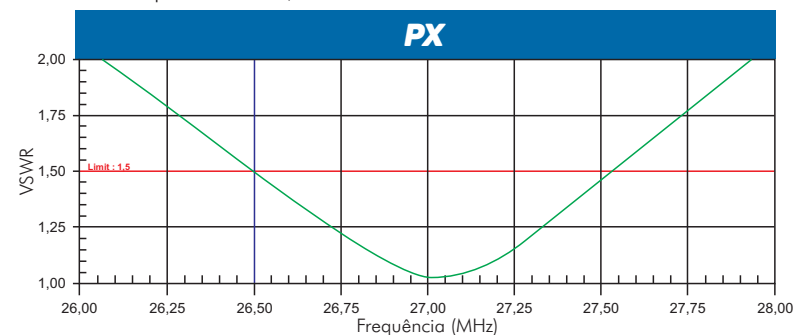

Para ajuste da antena é necessário a utilização de chave Allen 2mm - (não inclusa no produto).

