

ANTENA MÓVIL UHF TRUNKING 5/8 DE ONDA CON RESORT - BASE NMO

AP8600 - AP8601 - AP86011



steelbras
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS

Antena UHF que opera en frecuencias 800 - 870 MHz. Fabricada en acero inoxidable, latón cromado y zamac de alta calidad. Montaje NMO (látigo). Su forma tiene menor resistencia al viento, su sellado es realizado con junta tórica de alta flexibilidad, resistente al ozono, a la intemperie y a los químicos. Con el resorte, la antena tiene mayor resistencia mecánica, brindando una excelente relación costo/beneficio.

Disponible en las siguientes versiones:

AP8600 - Antena

AP8601 - Antena + Cable coaxial de 5 m 95% malla terminación UHF Macho Mini.

AP86011 - Antena + Cable coaxial de 5 m 95% malla terminación QMA Macho.


ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	800 - 870 MHZ
POTENCIA MÁXIMA	100 WATTS
IMPEDANCIA	50 OHMS
VSWR	$\leq 1,5:1$
GAÑO	5,15 DBI
ALTURA	225 MM
PESO	120 G

IMPORTANTE

Debe instalarse en un área metálica plana que tenga un radio de al menos 1/4 de onda más 5% a la frecuencia deseada. Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor VSWR. Sugerimos que el VSWR sea menor o igual a 1.5:1 y que la potencia adajeflersea menor o igual al 4%.

EJEMPLO: Gráfico de una Antena AP8601.

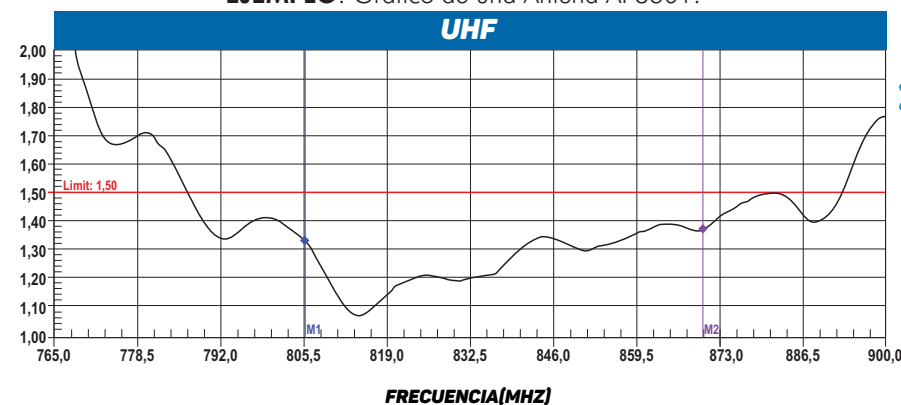

Para ajustar la antena, es necesario utilizar una llave Allen de 2 mm - (no incluida en el producto).

Steelbras Antenas se reserva el derecho de modificar los datos de las especificaciones técnicas sin aviso previo. Esta antena no requiere certificación ni homologación de ANATEL, de conformidad con la Ley n.º 7280, de 26 de septiembre de 2020.

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
WWW.STEELBRAS.COM.BR



ANTENA MÓVIL UHF TRUNKING 5/8 DE ONDA CON RESORT - BASE NMO

AP8600 - AP8601 - AP86011



steelbras
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS

Antena UHF que opera en frecuencias 800 - 870 MHz. Fabricada en acero inoxidable, latón cromado y zamac de alta calidad. Montaje NMO (látigo). Su forma tiene menor resistencia al viento, su sellado es realizado con junta tórica de alta flexibilidad, resistente al ozono, a la intemperie y a los químicos. Con el resorte, la antena tiene mayor resistencia mecánica, brindando una excelente relación costo/beneficio.

Disponible en las siguientes versiones:

AP8600 - Antena

AP8601 - Antena + Cable coaxial de 5 m 95% malla terminación UHF Macho Mini.

AP86011 - Antena + Cable coaxial de 5 m 95% malla terminación QMA Macho.


ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	800 - 870 MHZ
POTENCIA MÁXIMA	100 WATTS
IMPEDANCIA	50 OHMS
VSWR	$\leq 1,5:1$
GAÑO	5,15 DBI
ALTURA	225 MM
PESO	120 G

IMPORTANTE

Debe instalarse en un área metálica plana que tenga un radio de al menos 1/4 de onda más 5% a la frecuencia deseada. Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor VSWR. Sugerimos que el VSWR sea menor o igual a 1.5:1 y que la potencia adajeflersea menor o igual al 4%.

EJEMPLO: Gráfico de una Antena AP8601.

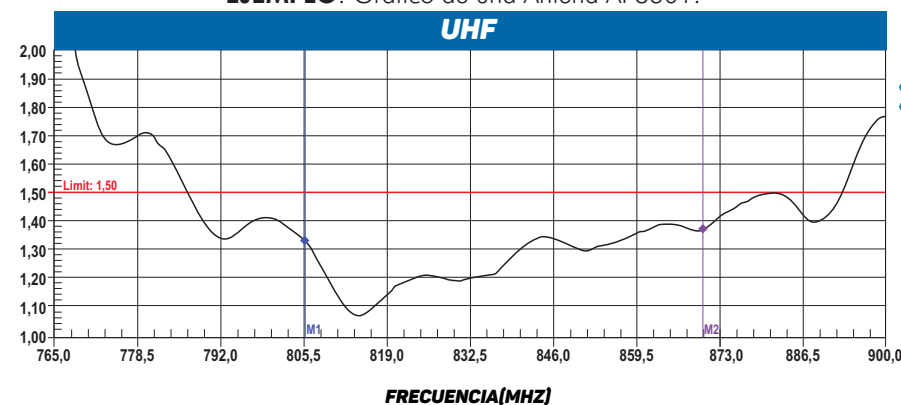

Para ajustar la antena, es necesario utilizar una llave Allen de 2 mm - (no incluida en el producto).

Steelbras Antenas se reserva el derecho de modificar los datos de las especificaciones técnicas sin aviso previo. Esta antena no requiere certificación ni homologación de ANATEL, de conformidad con la Ley n.º 7280, de 26 de septiembre de 2020.

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
WWW.STEELBRAS.COM.BR

