

ANTENA MÓVIL PX 1/4 DE ONDA CON CIERRE ANTIRROBO DE BASE ESPECIAL MAX

AP8704 - AP8904 - AP8907

DATOS TÉCNICOS

Las antenas Steelbras 1/4 de onda PX están diseñadas para funcionar en estaciones transceptores de radiomóvil en la banda ciudadana (27 MHz, banda de 11 metros). Fabricadas en aluminio pulido y acero inoxidable de alta calidad.

Esta antena está disponible en las siguientes versiones:

AP8704 Antena móvil PX 1/4 de Onda TOK Base Especial Max.


AP8904 Antena móvil PX 1/4 de Onda PREMIUM c/ Cierre A/R Base Especial Max

AP8907 Antena móvil PX 1/4 de Onda FORCE c/ Cierre A/R Base Especial Max.

ANTENA MÓVIL PX 1/4 DE ONDA DESCUBRA LA BASE ESPECIAL DE STEELBRAS

BASE COMPLETAMENTE SÓLIDA

EFICACIA EXTREMADAMENTE SUPERIOR
EN TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN
VARILLA MÁS FIRME, MENOS BALANCEO, MEJOR
AJUSTE VSWR POSIBLE,
NO HACE MAL CONTACTO,
NO SE ROMPE.




IMPORTANTE:
Para obtener el mejor
resultado, utilice un medidor
R.O.E.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	26 - 54 MHZ
POTENCIA MÁXIMA	500 WATTS
IMPEDANCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 2,0:1
GANANCIA	2,15 DBI
ALTURA	2720 MM
PESO	660 GR

Mire abajo el gráfico de ROE de una antena ajustada para la frecuencia de 27,015 MHz.

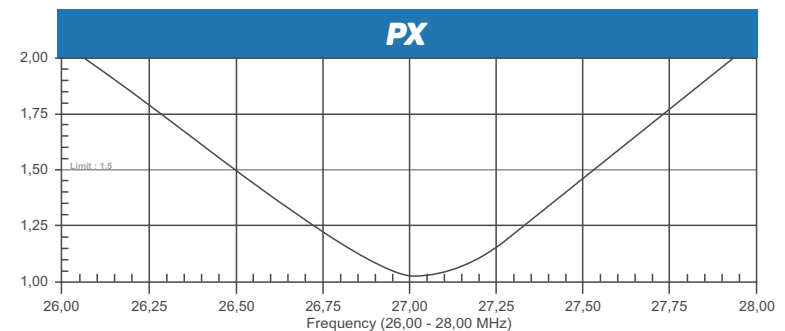

Para ajustar la antena es necesario utilizar una llave Allen de 2mm - (no incluida en el producto)

ANTENA MÓVIL PX 1/4 DE ONDA CON CIERRE ANTIRROBO DE BASE ESPECIAL MAX

AP8704 - AP8904 - AP8907

DATOS TÉCNICOS

Las antenas Steelbras 1/4 de onda PX están diseñadas para funcionar en estaciones transceptores de radiomóvil en la banda ciudadana (27 MHz, banda de 11 metros). Fabricadas en aluminio pulido y acero inoxidable de alta calidad.

Esta antena está disponible en las siguientes versiones:

AP8704 Antena móvil PX 1/4 de Onda TOK Base Especial Max.

AP8904 Antena móvil PX 1/4 de Onda PREMIUM c/ Cierre A/R Base Especial Max

AP8907 Antena móvil PX 1/4 de Onda FORCE c/ Cierre A/R Base Especial Max.

ANTENA MÓVIL PX 1/4 DE ONDA DESCUBRA LA BASE ESPECIAL DE STEELBRAS

BASE COMPLETAMENTE SÓLIDA

EFICACIA EXTREMADAMENTE SUPERIOR
EN TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN
VARILLA MÁS FIRME, MENOS BALANCEO, MEJOR
AJUSTE VSWR POSIBLE,
NO HACE MAL CONTACTO,
NO SE ROMPE.




IMPORTANTE:
Para obtener el mejor
resultado, utilice un medidor
R.O.E.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	26 - 54 MHZ
POTENCIA MÁXIMA	500 WATTS
IMPEDANCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 2,0:1
GANANCIA	2,15 DBI
ALTURA	2720 MM
PESO	660 GR

Mire abajo el gráfico de ROE de una antena ajustada para la frecuencia de 27,015 MHz.

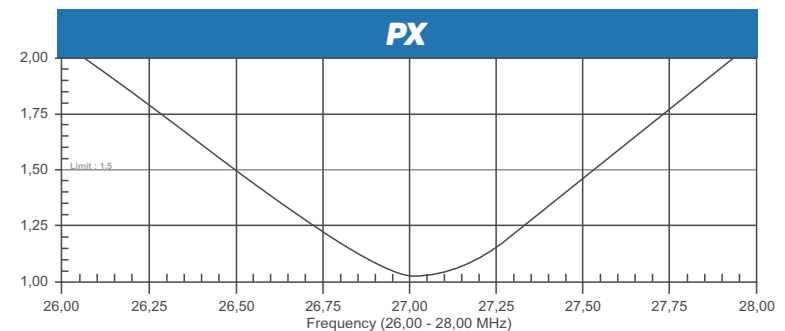

Para ajustar la antena es necesario utilizar una llave Allen de 2mm - (no incluida en el producto)