


ANTENA MÓVEL FLEXÍVEL UHF 900 - 940 MHz

AP3960

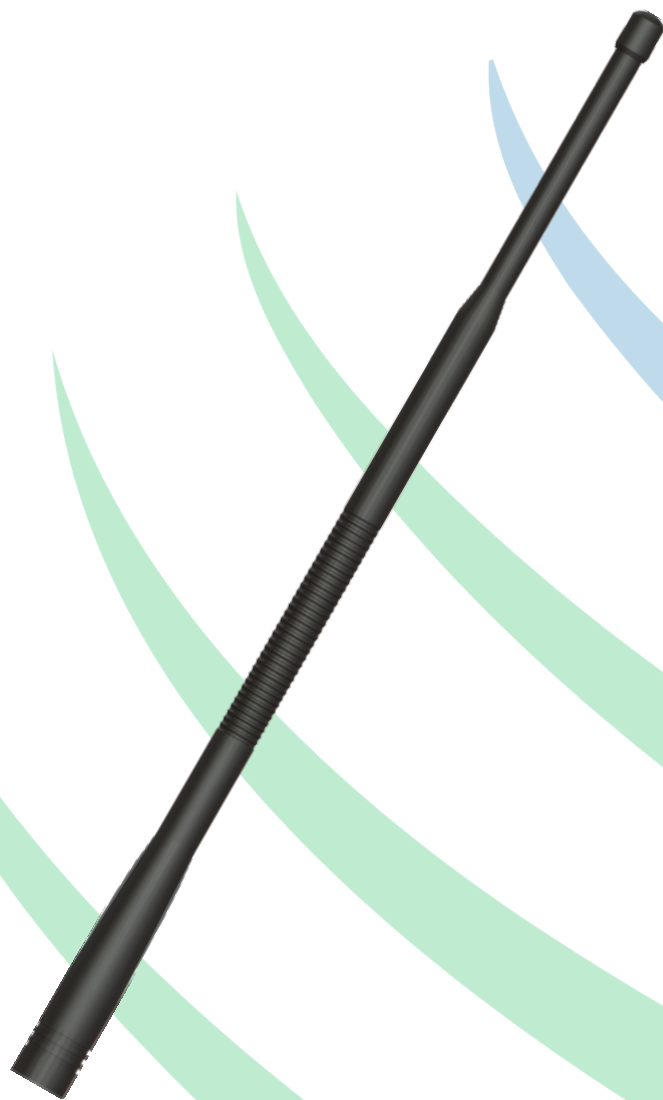

steelbras
soluções em antenas

DADOS TÉCNICOS

A **AP3960** é uma antena projetada para operar na faixa de UHF (900 - 940 MHz). É construída em latão cromado e polímero com proteção UV, resistente ao ozônio, intempéries e produtos químicos. Possui conector TNC macho, podendo ser fixada diretamente em rádios com conector TNC fêmea. A capa da antena proporciona maior resistência mecânica ao conjunto provendo, assim, um produto com ótima relação custo-benefício.

IMPORTANTE:


Para se obter o melhor resultado, usar sempre medidor de VSWR, (WATÍMETRO). O sinal refletido não poderá ser superior a 1,5:1. Esta antena não necessita de plano de terra para obtenção do gráfico de VSWR informado neste descritivo.

ESPECIFICAÇÕES

FREQUÊNCIA	900 - 940 MHz
BANDA PASSANTE	40 MHz
POTÊNCIA MÁXIMA	100 W
IMPEDÂNCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 1,5:1$
GANHO	5,15 dBi
ALTURA	350 mm
PESO	50 g
CONECTOR	TNC MACHO



Exemplo: Veja abaixo o gráfico de VSWR de uma antena AP3960.

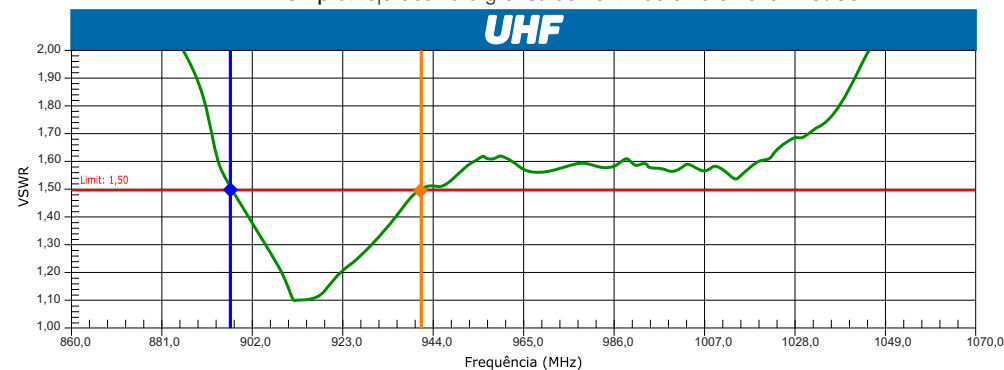

A Steelbras Antenas se reserva o direito de alterações nos dados de descritivos técnicos sem aviso prévio.