


ANTENA MÓVIL PX BOBINA EN EL CENTRO CANARINHO BASE ESPECIAL MAX

AP3000 - AP30000 - AP30100

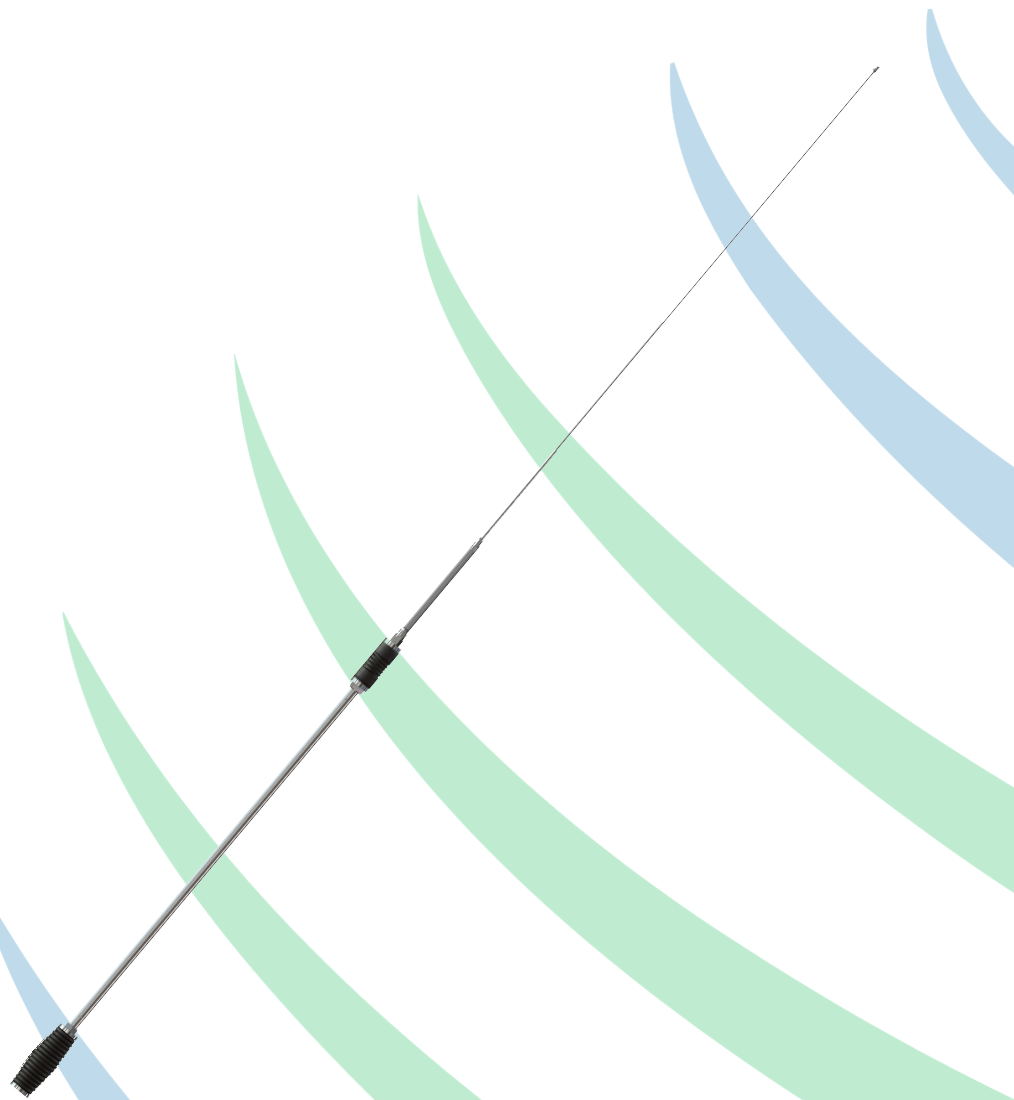

steelbras
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS

AP3000 es una antena con bobina de alta eficiencia en el centro, diseñada para operar en la banda ciudadana (27 MHz - 11 Metros). Construida en acero inoxidable, latón cromado, núcleo de la bobina en nylon e hilo de cobre esmaltado de alto desempeño. Tiene el mismo padrón de fijación utilizado en la "MARIA MOLE" tradicional, utilizando además el mismo sistema de traba antirrobo en la base. **(Patentado)**

¡Tamaño ideal para la instalación!

El tamaño de esta antena permite instalarla en varios lugares que el modelo tradicional no permite, lugares que pueden resultar en mejores condiciones de operación en comparación con el modelo tradicional, que normalmente se instala entre la cabina y la carrocería del camión! Con prolongador, permite ajustar la frecuencia entre 26 y 28 MHz. **Mayor eficiencia en la instalación y desempeño.**

IMPORTANTE: Para obtener el mejor resultado, utilice un medidor de VSWR.

ANTENA MÓVIL PX 1/4 DE ONDA CONOZCA LA BASE ESPECIAL DE STEELBRAS

BASE TOTALMENTE MACIZA

EFICIENCIA EXTREMADAMENTE SUPERIOR
EN LA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN;
MÁS FIRMEZA EN LA VARILLA, MENOS BALANEO;
PERMITE UN MEJOR AJUSTE DE VSWR;
NO TIENE MAL CONTACTO;
NO SE ROMPE.



ESPECIFICACIONES

26 - 28 MHz
100 W
50 Ω
≤ 1,5:1
2,15 dBi
1840 mm
766 g

Esta antena está disponible en las siguientes


versiones:

AP3000- Antena móvil PX 1/4 de Onda Canarinho Bobina en el Centro con Base Especial Max.

AP30000 - Extensor de Base Especial Max Bobina PX Canarinho.

AP30100 - Varilla con prolongador mini cromo.

EJEMPLO: Vea abajo el gráfico VSWR de una antena ajustada a la frecuencia de 27,015 MHz.

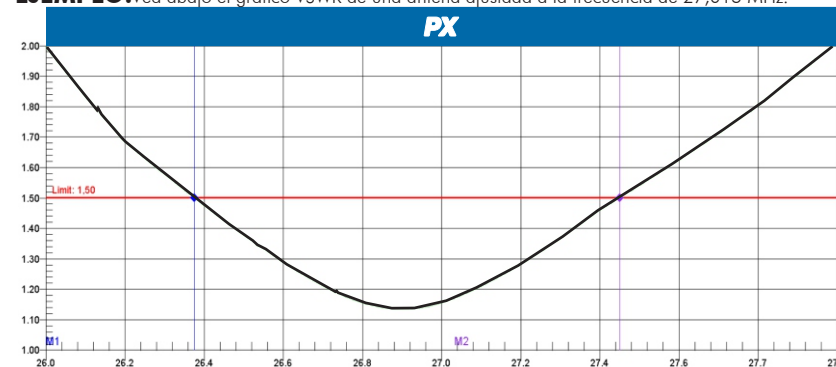

Para ajustar la antena es necesario utilizar una llave Allen de 2mm (no incluida en el producto).

SOLUCIONES EN ANTENAS

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

WWW.STEELBRAS.COM.BR

