



steelbras[®]
soluções em antenas



CATÁLOGO **PX** DE PRODUTOS





Empresa certificada **ISO 9001:2015**

A STEELBRAS ANTENAS foca na QUALIDADE como seu principal diferencial.

É por nossa qualidade que somos reconhecidos no mercado e conquistamos cada vez mais espaço.

É atualmente uma das empresas que mais lança novidades em antenas de radiocomunicação no Brasil, com destaque especial aos modelos de antenas para equipar os rádios com tecnologias digitais.

SEGURANÇA PÚBLICA

Fornecemos soluções em antenas para várias instituições de Segurança Pública, Defesa entre outros. Somos parceiros de grandes empresas fabricantes de rádios e provedores de soluções tecnológicas na área de dados e voz.

AGRICULTURA




A STEELBRAS atende os principais players do mercado, tanto no Brasil quanto no exterior. Nossas antenas com certificação de qualidade ISO9001 fazem toda a diferença no campo, na alta tecnologia embarcada nos equipamentos atuais.

INTERNET DAS COISAS (IOT)

Nunca na história houve tanta necessidade de soluções em conectividade e a STEELBRAS faz parte do time que trabalha para tornar o futuro uma realidade, conectando pessoas e equipamentos através de soluções em sistemas irradiantes.

RADIOCOMUNICAÇÃO COMERCIAL

Fabricamos uma grande variedade de antenas, atendendo as principais faixas de frequência utilizada pelas empresas em suas redes de comunicação. Antenas de alta qualidade, para veículos e bases, que atendem os exigentes requisitos dos rádios modernos repletos de tecnologia, para entregarem sempre o máximo de performance.



FAIXA DO CIDADÃO (PX)

Nossas antenas possuem a maior qualidade e melhor performance do mercado e os suportes de antena para caminhões são personalizados para cada marca e modelo. Estamos sempre inovando, temos o maior número de modelos de antenas, patentes de sistemas e produtos para PX.



ANTENAS PX

11 METROS - MÓVEL

Linha PREMIUM

Esta antena é única, não há outra antena igual no mercado para comparação.

Ela usa o melhor aço inóx e possui 6 estágios de afinação.



Antena Móvel PX 1/4 de Onda PREMIUM Base Especial Max

AP8904 - Polida
AP6904 - Preta



Haste PREMIUM - AP0001

Linha Force

Esta antena possui a vareta com o mesmo aço inóx da Premium, mas com 3 estágios de afinação.



Antena Móvel PX 1/4 de Onda FORCE Base Especial Max

AP8907 - Polida
AP6907 - Preta



Haste FORCE - AP0007

Linha TOK

Esta antena possui a vareta com aço inóx nobre e resistente, com 6 estágios de afinação.



Antena Móvel PX 1/4 de Onda TOK Base Especial Max

AP8704 - Polida
AP6704 - Preta




Haste TOK - AP0901

Cone - AP0002

Frequência	26 - 54 MHz
Potência Máx.	500 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	0 dB / 2,15 dBi
VSWR	≤ 2,0:1
Altura	2720 mm
Peso	660 g (polida) 560 g (preta)



Kit de Montagem
AP0016



Cone
AP0002

MOLA

Mola Preta Max
AP4420



Mola Polida Max
AP5320



ANTENAS PX COM PROLONGADORES



Lançamento

Lançamento


← **AP0007**
Vareta

← **AP9002**
Vareta

Linha PREMIUM



Antena Móvel PX
1/4 de Onda **PREMIUM**
COM Prolongador
AP6001



Linha Force



Antena Móvel PX
1/4 de Onda **FORCE**
COM Prolongador
AP6007



Linha TOK



Antena Móvel PX
1/4 de Onda **TOK**
COM Prolongador
AP6901



**Antena Móvel 1/4
de Onda Force com
Prolongador Aço
Base 60 cm
AP7001**

A vareta de aço Force de 60 cm possui uma **base maciça** que garante **eficiência** e **segurança**. Com **drenagem de água** para **evitar acúmulo interno**, seus pontos de **crimpagem travam firmemente o tubo**, reduzindo o deslocamento. Essa estrutura sólida **minimiza balanços e riscos de acidentes**, enquanto o **sistema anti-furto** oferece proteção adicional, otimizando a transmissão e recepção com melhor ajuste do VSWR.

**Antena Móvel
1/4 de Onda Force
Black com Prolongador
Aço Base 60 cm
AP7101**

A antena PX 1/4 de onda com Prolongador é ideal para **estações móveis de rádio** transceptor na **faixa do cidadão** (27 MHz, banda dos 11 metros). Fabricada com **aço cromado** e **aço inox** de alta qualidade, oferece **alta resistência** e **durabilidade**. Seu **prolongador melhora o alcance** e a **qualidade do sinal**, enquanto seu design facilita a instalação. Um produto confiável, que proporciona excelente desempenho em comunicações móveis.

Frequência	26 - 54 MHz
Potência Máx.	500 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	2,15 dBi
VSWR	≤ 2,0:1
Altura	2720 mm
Peso	660 g

Frequência	26 - 54 MHz
Potência Máx.	500 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	2,15 dBi
VSWR	≤ 2,0:1
Altura	2720 mm
Peso	660 g

Frequência	26 - 54 MHz
Potência Máx.	500 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	2,15 dBi
VSWR	≤ 2,0:1
Altura	2720 mm
Peso	660 g

ANTENAS PX PROLONGADORES

Nossos prolongadores cromados, contêm um abafador **patenteado**, que evita ruídos e preserva a antena.

Prolongador de Vareta Tubular PX 60 cm para Antena Móvel 1/4 de Onda
Aço Inóx e Latão Cromado
AP0527



(10 unidades)

Parafuso Allen 6x6
AP3532



(10 unidades)

Parafuso Allen 4x10
AP3530



(10 unidades)

Parafuso Allen 4x4
AP3531

Prolongador de Vareta Tubular PX 40 cm para Antena Móvel 1/4 de Onda
Aço Inóx e Latão Cromado
AP0250

Prolongador Vareta Aço Force 60 cm Preto

AP7002

Aço + Pintura Epóxi

BRASIL

Prolongador Vareta 60 cm sem Mola

AP6000

Ponteira e Base de Latão

AP7000

Ponteira e base de Aço Carbono

A DRENO DE ÁGUA

Evita acúmulo de água na parte interna do tubo.

B PONTOS DE CRIMPAGEM

A base maciça (interna) possui um canal. Agora todos os pontos de crimpagem do tubo são feitos exatamente sob esta ranhura, travando o tubo externo à base maciça da antena impedindo o seu deslocamento.

C EFICIÊNCIA

Impossível ter mau contato por ser maciço (maior eficiência na transmissão e recepção, melhor ajuste do VSWR).

D SEGURANÇA

Vareta mais firme (menor balanço, menos chance de acidente).

E SISTEMA ANTI-FURTO

O mesmo sistema utilizado na Base Especial Alumínio.

A

B

C

D

E



LINHA DE ANTENAS PX com Bobina no Centro



Antena PX CANARINHO

Tratamento de Superfície

Todos os modelos tem tratamento de superfície para proteção contra intempéries;

Capa da Bobina

Protegida por uma rígida capa de ABS com tratamento UV (resistência e proteção), proporcionando excelente vedação;

Conexões

Todas as conexões internas são soldadas;

Vedação

Possui vedação eficiente contra umidade;

Acabamento

Não existe no Brasil produtos com melhor acabamento do que a Steelbras. Nosso materiais são nobres, nosso cuidado com os detalhes é sem igual.

Ajuste e Performance

Todo esse cuidado que tivemos na construção desta linha de antenas resultou no melhor ajuste e performance;

Compare e comprove

É colocando nossas antenas ao lado de outras disponíveis no mercado que você percebe na prática a melhor construção, melhor ajuste e performance.

**Canarinho
das estradas**



A melhor antena do Brasil



Prolongador e Haste - AP30100

Prolongador e Haste - AP30300

Essa **LINHA DE ANTENAS CANARINHO** é longe a melhor do mercado sileiro. Nenhuma outra antena rega tantos diferenciais.

Ata olhar a escolha de cada matéria-na utilizada, o cuidado e capricho construção da bobina, facilidade ajuste e performance.

Isso para que você tenha a teza de que tem em suas mãos uma ena com a qualidade ISO 9001:2015 Steelbras.

6 modelos disponíveis

Antena Móvel PX Bobina no Centro CANARINHO com Prolongador

AP3002 - Cromada
AP3003 - Preta

Frequência	26 - 28 MHz
Potência Máx.	100 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	2,15 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	1764 mm
Peso	642 g

Antena Móvel PX Bobina no Centro CANARINHO Base Especial Max

AP3000 - Cromada
AP3001 - Preta

Frequência	26 - 28 MHz
Potência Máx.	100 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	2,15 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	1840 mm
Peso	766 g

Base até bobina - AP30020

Base até bobina - AP30030

AP3002

AP3003

Antena Móvel PX Bobina no Centro MINI CANARINHO com Prolongador

AP30021 - Cromada
AP30031 - Preta

Frequência	26 - 28 MHz
Potência Máx.	100 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	2,15 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	1330 mm
Peso	506 g

Antena PX mini CANARINHO

43 cm menor

MENOR NO TAMANHO
mesma qualidade

Base até bobina - AP30022

Base até bobina - AP30033

AP30021

AP30031

AP3000

AP3001

ANTENA MÓVEL PX MINI



DIFERENCIAIS


O grande diferencial desta antena é o seu tamanho reduzido. Tem praticamente a metade do tamanho das antenas PX 1/4 de Onda convencionais, mas o mesmo rendimento na estrada.

Esta antena segue o padrão que é utilizado nos Estados Unidos há muitos anos, ou seja, uma antena bobinada de alta performance, instalada em local alto e o mais livre possível de interferências da lataria do veículo.


Se esta Antena Móvel PX 1/4 de Onda Mini for instalada na calha ou quebra-sol do caminhão e ajustada da forma correta, ela irá falar na mesma distância que a convencional.

48%

**MENOR QUE
AS ANTENAS
CONVENCIONAIS**



**AP5000
AP5100**



Base UHF

**AP1000
AP1100**



**Base para
Kit de Montagem**

Antena Móvel PX 1/4 de Onda Mini

Base UHF

AP5000 SEM prolongador
AP5100 COM prolongador

Base p/ Kit de Montagem (incluso)

AP1000 SEM prolongador
AP1100 COM prolongador

Frequência	26 - 28 MHz
Potência Máx.	150 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	1,15 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura AP5000	1350 mm
Altura AP5100	1410 mm
Peso AP5000	222 g
Peso AP5100	245 g

Haste
AP0561


Haste
AP0115

**AP5000
AP5100**

Base UHF

**AP1000
AP1100**

**Base Kit de
Montagem**

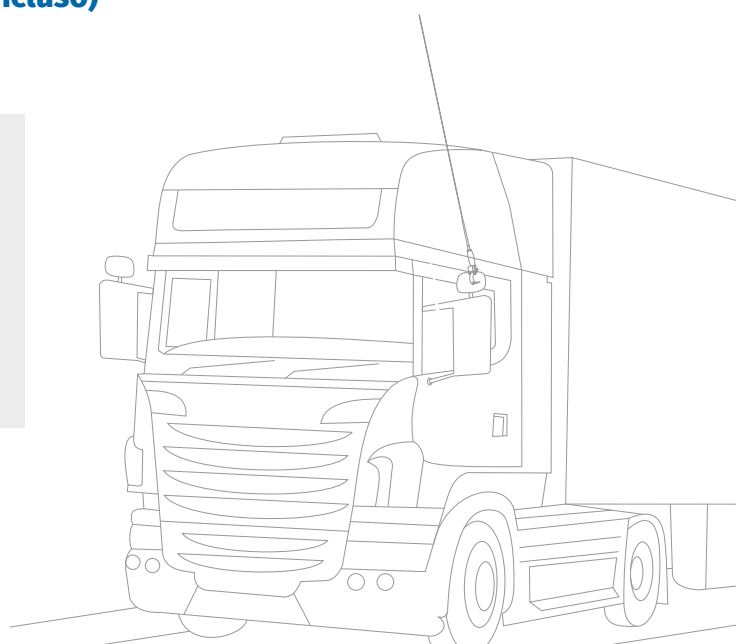

LINHA DE ANTENAS **SLIM BOLD**



LINHA CRIADA PENSANDO NAS NECESSIDADES DO MERCADO BRASILEIRO

SLIM BOLD é a preferida no off-road, trabalho pesado do campo e especialmente na **Segurança Pública e Radiocomunicação Comercial**

MAIS FORTE

Construída para suportar o ambiente hostil do trabalho no campo e roteiros off-road

MAIS POTÊNCIA

Possui componentes mais reforçados, fazendo com que suporte o dobro de potência aplicada

MAIS PERFORMANCE

Mais massa e mais densidade, possui também uma banda passante mais larga. Ideal para os rádios PX de 80 canais e rádios VHF digitais, que necessitam de maior largura de banda

Melhor performance e robustez

MOLA

Atenua impactos sem comprometer o conjunto

ISOLADOR

Macço com rosca nas duas extremidades (maior resistência)

FIO DE COBRE

Esmaltado de alta isolamento, 200°C (estabilidade com potências elevadas)

SEM CAPACITOR

Não utilizamos capacitor para se obter 50 Ohms de impedância

BLINDAGEM

Bobina blindada evitando possíveis interferências externas (melhor ajuste da VSWR.)

NÚCLEO DE TEFLON

Sulcos guia para a bobina (padronização). Resiste a 200°C e -200°C

POSITIVO

Banhado em ouro para maior condutividade

BORRACHA DE VEDAÇÃO

Evita a entrada de umidade na antena



LINHA DE ANTENAS EVOLUTION

Antena Móvel PX com Bobina no Centro

AP0187

Frequência	26,9 - 27,4 MHz
Potência Máx.	100 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	0,5 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	534 mm
Peso	135g



PONTEIRA DA ANTENA
CANTOS ARREDONDADOS
PARA NÃO ENROSCAR
EM QUINAS

Antena Móvel PX com Bobina no Centro e Mola na Base

AP4187

Frequência	26,9 - 27,4 MHz
Potência Máx.	100 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	0,5 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	650 mm
Peso	160g



Antena Móvel PX com Bobina na Base

AP0190

Frequência	26 - 36 MHz
Potência Máx.	150 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	1 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	1512 mm
Peso	248 g



Antena Móvel PX com Bobina no Centro EVOLUTION

AP10187

Frequência	26,9 - 27,4 MHz
Potência Máx.	100 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	0,5 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	660 mm
Peso	120g



Antena Móvel PX com Bobina no Centro EVOLUTION Mola na Base

AP24187

Frequência	26,9 - 27,4 MHz
Potência Máx.	100 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	0,5 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	660 mm
Peso	160g



Antena Móvel PX Slim Bold com Mola na Base UHF

AP8690


Frequência	26,9 - 27,8 MHz
Potência Máx.	200 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	1 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	1545 mm
Peso	447g



ANTENAS EVOLUTION

Esta nova linha de antenas é uma evolução de nossa linha atual.
As antenas **EVOLUTION** possuem vantagens nas principais características que representam a boa performance de uma antena:


- Melhor Estabilidade Elétrica**
- Melhor Sistema de Vedação**
- Maior Banda Passante**
- Maior Rendimento**

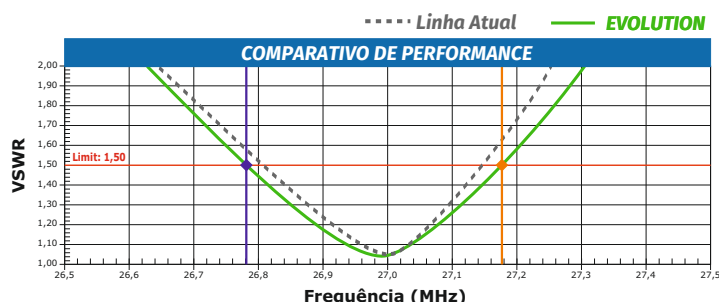

Antena Móvel PX Bobina na Base EVOLUTION

AP20190 - conexão UHF
AP50190 - conexão NMO

Frequência	26 - 36 MHz
Potência Máx.	150 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	1 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	1385 mm
Peso	230 g



AP20190 (UHF)

OFF-ROAD E DECORATIVOS

Antena FM com Mola Scania 124/S4/S5 AP10874

Rosca	M6
Altura	1045 mm
Peso	114g

Antena para Enfeite AP21890

Vareta e mola	Inox
Base	Zamac
Altura	1325 mm
Peso	226g
Composição	Cromada

Antena para Enfeite AP21880

Vareta e mola	Inox
Base	Zamac
Altura	1325 mm
Peso	226g
Composição	Pintura Epóxi e Banhada em níquel

Antena para Enfeite AP52561

Composição	Alumínio, inóx, latão e ABS com proteção UV
Altura	1.240 mm
Peso	112g



TAMANHO IDEAL P/ PICKUPS

IMPORTANTE
Estes dois produtos são estéticos.
NÃO DEVEM ser usados em rádios.

Antena para Enfeite AP10999



AP10991

Composição	Alumínio, inóx, latão e ABS com proteção UV
Altura	1350 mm
Peso	164g

OFF-ROAD

Antena Móvel DUAL BAND VHF 1/4 de Onda UHF 5/8 de Onda AP0188

Frequência VHF	144 - 148 MHz
Frequência UHF	430 - 440 MHz
Potência Máx.	150 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho VHF	2,15 dBi
Ganho UHF	5,15 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	431 mm
Peso	110 g



Antena Móvel DUAL BAND VHF 3/8 de Onda UHF 2x5/8 de Onda AP0191

Frequência VHF	144 - 148 MHz
Frequência UHF	430 - 440 MHz
Potência Máx.	150 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho VHF	3,15 dBi
Ganho UHF	8,15 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	800 mm
Peso	240 g



Antena Móvel DUAL BAND 3/8 VHF 2x5/8 UHF Evolution Base UHF AP20191

Frequência VHF	144 - 148 MHz
Frequência UHF	430 - 440 MHz
Potência Máx.	150 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho VHF	3,15 dBi
Ganho UHF	8,15 dBi
VSWR VHF	≤ 1,5:1
VSWR UHF	≤ 1,8:1
Altura	838 mm
Peso	213 g



DESTAQUE

PRODUTO EXCLUSIVO



Antena móvel **PX** DESCARACTERIZADA ARTICULADA

AP32872

Frequência	26,9 - 27,4 MHz
Potência Máx.	50 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	0,5 dBi
VSWR	≤ 2,0:1
Altura	542 mm
Peso	340 g



HASTE

Feita de inóx especial temperado, para maior durabilidade e revestida com pintura epóxi

MOLA NA BASE DA HASTE

Atenua os impactos sofridos pela haste que podem comprometer a sua estrutura

POSITIVO

Banhado em ouro, garantindo maior condutividade

SISTEMA DE TRAVA

Parafuso para travamento, impedindo que a haste se incline

BOBINA

Este projeto nos possibilita desenvolver antenas descaracterizadas PX e também VHF Banda Larga, VHF Banda Baixa, Dual Band e outras

BASE METÁLICA

A base desta antena é feita de zamac, aumentando sua resistência mecânica e seguindo os padrões da indústria automobilística

VEDAÇÃO

Borracha de alta qualidade com EPDM-RYP, material que resiste à altas deformações sem perder sua forma original. Além disso, inibe sua condutibilidade e impede degradação por UV, ozônio e umidade.

GARRAS PERFURANTES

Dispositivo Patenteado

Perfura o revestimento termo-acústico do teto, possibilitando um aterramento perfeito. Eficiência, facilidade e economia de tempo na instalação da antena.

FAIXA DO CIDADÃO

ANTENA BASE PX



Antena PX Base ← Plano Terra 5/8 de Onda AP0163

Frequência	26 - 28 MHz
Potência Máx.	500 Watts
Impedância	50 Ohms
Ganho	3dB / 5,15 dBi
VSWR	≤ 1,5:1
Altura	7250 mm
Peso	2690 g


Detalhe da
Bobina e Conector



Detalhe dos
Radiais e Fixação



Radiais desta Antena
AP18310

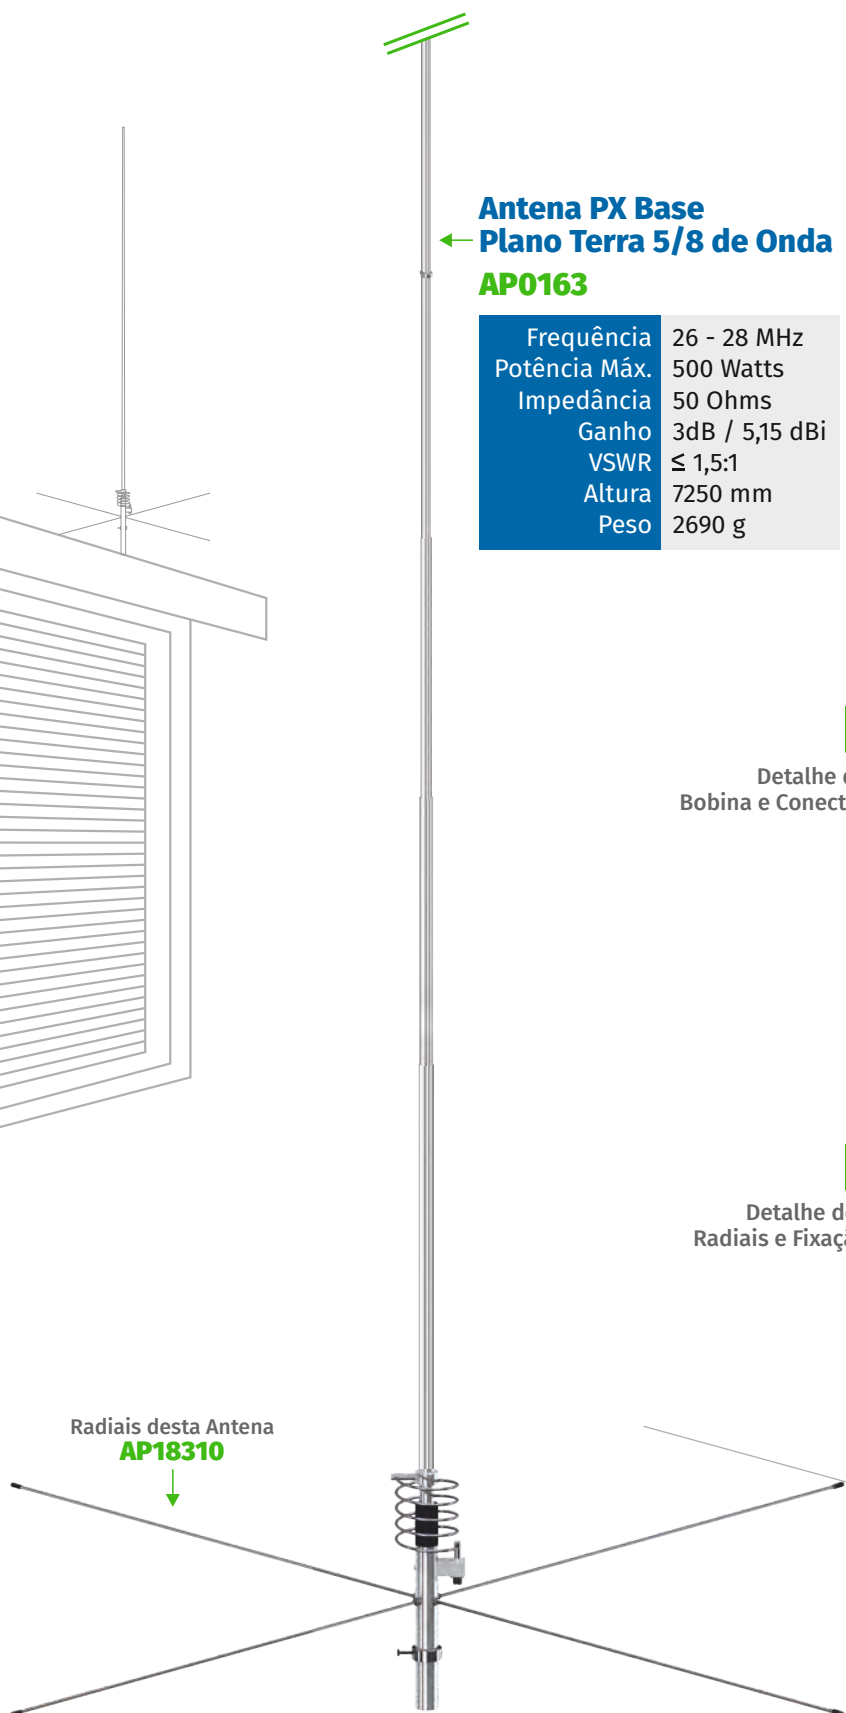

CONECTORES

CONECTORES N



Conector N Macho Reto 1/2 Cellflex
AP3641



Conector N Macho Reto RG 58
AP3730 Solda
AP3729 Crimpagem



Conector N Macho Reto RG 213
AP2229 Solda
AP2429 Crimpagem



Conector N Fêmea Reto RG58
AP8462 Solda RG213
AP43640 Crimpagem



Conector N Macho Reto RG 174
AP8512 Crimpagem

UHF MACHO



Conector UHF Macho RG 58
AP0033 Crimpagem



Conector UHF Macho RG 58 Pequeno
AP0018



Conector UHF Macho Reto Cellflex
AP3648

Redutor p/ Cabo RG 58 para conector 17
AP0771



Conector UHF Macho RG 213 Grande
AP0017

UHF MACHO MINI



Conector UHF Macho Mini RG 58
AP0562 Solda



Conector UHF Macho Mini / Pino Avulso RG 58
AP0563 Crimpagem

UHF FÊMEA



Conector UHF Fêmea Cachimbo
AP0023



Conector UHF Fêmea Angular para Antena NMO RG/RGC 58 com Porca
AP5633

BNC MACHO



Conector BNC Macho RG 58
AP0020 Solda
AP0024 Crimpagem

CONECTORES QMA



Conector QMA RG 58
AP16503



Conector QMA RG 174
AP4128

ADAPTADORES

CONECTORES TNC



Conector TNC Macho RG58
AP1694 Solda
AP7220 Crimpagem



Conector TNC Macho RGC 213
AP2470 Solda
AP7610 Crimpagem



Conector TNC Macho Angular RG 58-90 graus
AP47043 Crimpagem



Conector TNC Fêmea RG 58
AP2221 Crimpagem



Adaptador UHF 3 Fêmeas
AP0027



Adaptador UHF Angular Macho x Fêmea
AP8510



Adaptador BNC Macho x UHF Mini Fêmea
AP44891



Adaptador UHF Macho Mini x Fêmea UHF
AP0318



Adaptador UHF Fêmea Mini x UHF Macho
AP3718



Adaptador Dupla Fêmea
AP0015

CONECTORES SMA



Conector SMA Macho Reto RG 174
AP4129 Crimpagem



Conector SMA Macho Reto RG 58
AP8522 Crimpagem



Conector SMA Macho Angular RG 58
AP3385 Crimpagem



Conector SMA Macho Reverso Angular RG 174
AP16502



Conector SMA Macho Reverso Rosca Direta RG 58
AP8528 Crimpagem



Conector SMA Fêmea Reto 180 RG 174
AP16500 Crimpagem



Adaptador SMA Fêmea x UHF Fêmea
AP1981



Adaptador SMA Macho x BNC Fêmea
AP0590



Adaptador SMA Fêmea x BNC Fêmea
AP1980



Adaptador BNC Macho x UHF Fêmea
AP0816



Adaptador BNC Fêmea x UHF Mini Macho
AP31800



Adaptador BNC Fêmea x Radio Mot CP200/EP450
AP16501

Conectores e Cabos



Conector Fêmea para PX

AP0331 4 pinos
AP0332 5 pinos



Conector Macho para PX

AP0402 4 pinos
AP0403 5 pinos



Capsula Dinâmica 300 Ohms

AP4364



Cabo de Força DC para Alimentação PX

AP0533



(50 unidades)

Espaguete termo-retrátil

AP6566



Cabo Manga

AP18270 4 pinos
AP18280 5 pinos



Cabo Coaxial RG 58 95% 3 metros

com conectores UHF Mini Macho e Cachimbo

AP5529



Cabo Coaxial RG 58 95% 3,5 metros

com conectores UHF Mini Macho e Cachimbo

AP4673



Cabo Coaxial RG 58 95% 5 metros

com conectores UHF Mini Macho Solto e Cachimbo

AP1673



Cabo Coaxial RG 58 95% 3,5 metros

com conectores UHF Macho e Cachimbo

AP4576



Cabo Coaxial RG 58 95% 5 metros

com conector UHF Fêmea

AP1675



Cabo Coaxial RG 58 ideal para instalação PX

com conector UHF Macho

AP0012 5,475 mts

AP0459 7,21 mts



Necessário Kit de Montagem

AP0016



Cabo Coaxial RG 58 5,475 mts ideal para instalação PX

com conectores UHF Macho e Cachimbo

AP0235



Cabo Coaxial RG 58 95% 5 metros

com conectores UHF Macho e Cachimbo

AP1580



Cabo Coaxial RG 58 95% 5 metros

conector NMO (whip)

AP5675



Cabo Coaxial RG 58 95% 5 metros

conector Cachimbo NMO (whip)

AP5673



Cabo Coaxial RG 58 95% 3,5 metros

conectores NMO e SMA Macho

AP5676



Cabo Coaxial RG 58 95% Rolo com 100 metros

AP0506



Cabo Coaxial RG 58 90% Rolo com 100 metros

AP18595



Cabo Coaxial RG 213 95% Rolo com 100 metros

AP0260



Cabo Coaxial RGC 213 Rolo com 100 metros

AP0419

Suportes



Suporte Bi-Articulado para Porta Malas Zamac MINI

AP7733



Suporte Bi-Articulado para Porta Mala Zamac

AP1733 furo 19 mm
AP17332 (sob encomenda)



Suporte Bi-Articulado para Calha Zamac

AP3733 furo 19 mm
AP37332 (sob encomenda)



Suporte Bi-Articulado para Adaptação Zamac

AP3833



Suporte Articulado Adaptação para Pickups

AP34555



Suporte Articulado Adaptação para Pickups

AP34444



Suporte Bi-Articulado Marítimo

AP4833



LANÇAMENTO

Suporte Articulado

AP9433



Suporte Bi-Articulado

AP9432



Os suportes são feitos para o porta malas do seu veículo. Feitos em aço inox, ambos garantem resistência e durabilidade



Suporte Bi-Articulado Aço Inoxidável para Tubos

AP3744 uso Marítimo (Baixo Teor de Carbono)

AP37440 uso Convencional

uso Marítimo



uso Convencional



Suporte extremamente versátil.

Pode ser instalado em vários locais e tipos de veículos ou embarcações.



Suporte p/ Rádio PX
Aço Galvanizado

AP0076



Suporte p/ Rádio PX Pequeno - 19 DX IV (cobrinha) ou Similar

AP22311



Suporte p/ Rádio PX Pequeno - 22 Plus ou Similar

AP2431



Suporte PTT Plástico

AP2960



Suporte "L" Aço Inox C/ Guia

AP0009



Suporte "L" Preto

AP3219



Suporte "L" Aço Inox

AP0006



Suporte PTT Inox

AP0818

Suportes p/ Caminhões



Suporte p/ Antena Scania Streamline Dianteiro Superior
Carona **AP16929**
Motorista **AP16930**



Suporte p/ Antena Scania Serie 5 Traseiro Motorista
AP5910



Suporte p/ Antena Scania 2019 Streamline Traseiro Car
AP20865



Suporte p/ Antena Scania Streamline Traseiro
Carona **AP16868**
Motorista **AP16864**



Suporte p/ Antena Scania 124 R Dianteiro Superior
Carona **AP2409**
Motorista **AP2410**



Suporte p/ Antena Scania Capo Carona e Motorista
AP0622



Suporte p/ Antena Scania 124 Traseiro Universal
Carona e Motorista **AP2500**



Suporte p/ Antena Scania 124 Traseiro 2011
AP5500



Suporte p/ Antena Mercedes Atego Dianteiro
Carona **AP3370**
Motorista **AP3368**



Suporte p/ Antena Mercedes Atego Dianteiro Superior
Carona **AP20376**
Motorista **AP20375**



Suporte p/ Antena Mercedes Axor Dianteiro Inferior
Carona **AP2968**
Motorista **AP2969**



Suporte p/ Antena Capo do Mercedes
Carona **AP0618**
Motorista **AP0619**



Suporte p/ Antena Mercedes Axor Traseiro Universal
AP2965



Suporte p/ Antena Mercedes Axor Dianteiro Superior
Carona **AP18680**
Motorista **AP18690**



Suporte p/ Antena Mercedes Actros 2021 Dianteiro Superior
Carona **AP20765**
Motorista **AP20766**



Suporte p/ Antena Mercedes Actros 2022 Dianteiro Inferior
Carona **AP20885**
Motorista **AP20886**



Suporte p/ Antena Actros 2021 Traseiro
Carona **AP18665**
Motorista **AP18675**



Suporte p/ Antena Mercedes Actros Traseiro
Carona **AP16836**



Suporte p/ Antena Mercedes New Actros Dianteiro Superior
Carona **AP20985**
Motorista **AP20986**



Suporte p/ Antena Mercedes Antigo Dianteiro
Carona **AP0918**
Motorista **AP0919**



Suporte p/ Antena Mercedes Actros Traseiro
Motorista **AP16837**



Suporte p/ Antena Mercedes Acelo
Carona **AP2981**
Motorista **AP2982**



Suporte p/ Antena Volvo New FH Dianteiro Superior
Carona **AP18660**
Motorista **AP18670**



Suporte p/ Antena Volvo New Fh 2025 Dianteiro Superior
Carona **AP19671**
Motorista **AP19672**



Suporte p/ Antena Volvo New FH Dianteiro Inferior
Carona **AP16833**
Motorista **AP16834**



Suporte p/ Antena Volvo New FH Traseiro Carona C/defletor
Carona **AP20880**



Suporte p/ Antena Volvo New FH Traseiro
Carona **AP16829**
Motorista **AP16830**



Suporte p/ Antena Volvo Vm 2022 Dianteiro Superior
Carona **AP19905**
Motorista **AP19906**



Suporte p/ Antena Volvo New FH Dianteiro
Carona **AP19670**
Motorista **AP19675**



Suporte p/ Antena Volvo VM Dianteiro Parachoque
Carona **AP5905**
Motorista **AP5906**



Suporte p/ Antena Volvo New FH Traseiro
Carona e Motorista **AP19960**



Suporte p/ Antena Volvo VM Traseiro
Carona **AP0907**



Suporte p/ Antena Volvo NH Dianteiro Frontal
Carona **AP2327**
Motorista **AP2331**




Suporte p/ Antena Volvo VM Dianteiro
Carona **AP0905**
Motorista **AP0906**



Suporte p/ Antena Volvo FH Dianteiro (chinesinho)
Carona **AP2346**
Motorista **AP2347**



Suporte p/ Antena Volvo New FH 23-24 Traseiro
Carona **AP20970**
Motorista **AP20980**



Suporte p/ Antena Volvo FH Traseiro
Carona **AP2330**



Suporte p/ Antena Volvo FH Motorista
Motorista **AP2329**



Suportes e Acessórios



**Suporte p/ Antena
MAN/Meteor VW**
Motorista **AP5930**



**Suporte p/ Antena
MAN/Meteor VW**
Dianteiro
Carona **AP18750**
Motorista **AP18760**



**Suporte p/ Antena
MAN/Meteor VW**
Carona **AP5931**

IVECO



**Suporte Ant Iveco
S-way Dianteiro**
Carona **AP20870**
Motorista **AP20875**



**Suporte p/ Antena
Strallis Traseiro**
Carona/Motorista **AP2748**



**Suporte p/ Antena
Iveco Vertis**
Carona **AP5921**
Motorista **AP5920**



**Suporte p/ Antena
Strallis e Tector
Dianteiro**
Carona **AP2988**
Motorista **AP2989**



**Suporte p/ Antena Iveco
Hi-way | S-way**
Carona **AP5915**
Motorista **AP5914**



**Suporte p/ Antena Iveco
S-WAY 23-24**
Carona **AP24870**
Motorista **AP24875**



**Suporte p/ Antena
VW Constellation
Dianteiro Parabrisa**
Carona **AP2770**
Motorista **AP2771**



**Suporte p/ Antena
VW Constellation
Dianteiro**
Carona **AP4770**
Motorista **AP4771**



**Suporte p/ Antena
VW Traseiro Carona**
Carona **AP2728**



**Suporte p/ Antena
VW Dianteiro**
Carona **AP2323**
Motorista **AP2324**



**Suporte p/ Antena
VW Delivery Dianteiro
Para-choque**
Carona **AP5770**
Motorista **AP5771**



**Suporte p/ Antena
VW Traseiro Motorista**
Motorista **AP2729**



**Suporte p/ Antena
VW Constellation
Dianteiro Retrovisor**
Carona **AP3770**
Motorista **AP3771**



**Suporte p/ Antena
VW Traseiro**
Motorista **AP2776**



**Suporte p/ Antena VW
Constellation Traseiro**
Carona **AP3779**
Motorista **AP3780**



**Suporte p/ Antena
DAF XF Dianteiro
Superior**
Carona **AP20750**
Motorista **AP20760**



**Suporte p/ Antena
DAF CF 2023
Traseiro**
Carona/Motorista **AP20730**



**Suporte p/ Antena
DAF 2019
Dianteiro Superior**
Carona **AP20745**
Motorista **AP20746**



**Suporte p/ Antena
DAF XF 2020 Traseiro**
Carona **AP18730**
Motorista **AP18740**



**Suporte p/ Antena
DAF 2021/2022
Dianteiro**
Carona **AP20735**
Motorista **AP20736**



**Suporte p/ Antena
Cargo Frontal**
Carona **AP2825**
Motorista **AP2826**



**Suporte p/ Antena
Cargo Frontal 2012 Truck**
Carona **AP5825**
Motorista **AP5826**



**Suporte p/ Antena
Cargo Frontal Cav Mec**
Motorista **AP3826**




**Suporte p/ Antena
Ford Cargo Retrov**
Carona **AP2325**
Motorista **AP2326**



**Suporte p/ Antena
Cargo Traseiro**
Carona e Motorista **AP2730**



Suporte Magnético

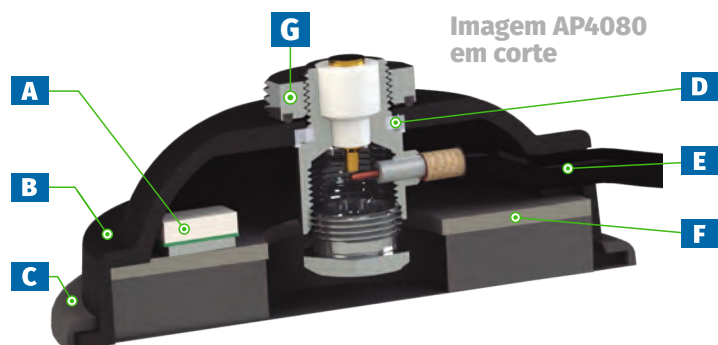

A ANTENA GPS
Integrada ao Suporte Magnético

B CAPA
Capa em ABS Injetado Preto

C PROTEÇÃO
Borracha de Vedação e Proteção do Suporte Magnético

D VEDAÇÃO
Borracha de Vedação do Conector

E CABO
Cabos Coaxiais RG58 e RG174 5 mts.

F ARRUELA
Arruela de Chapa Galvanizada

G CONECTOR
NMO Fêmea Cachimbo ou UHF Fêmea Cachimbo

UHF
AP4046 6 metros
GPS
AP4080 5 metros
GPS + WI-FI
AP4090 5 metros
GPS
AP4085 3 metros

Suporte Magnético Preto Base NMO p/ Antena Móvel

SMA Macho
AP20802 3 metros

SMA Macho Reverso
AP20855 5 metros

Sem Terminação
AP2085 5 metros

UHF Macho
AP20850 5 metros

UHF Mini Crimpagem
AP2080 5 metros



NMO

Suporte Magnético Preto Base UHF p/ Antena Móvel

Sem Terminação
AP4075 5,5 metros

UHF Macho Crimpado
AP2075 5,5 metros

UHF Mini Macho Crimp
AP20752 5,5 metros



UHF



DESTAQUE

FAIXA DO CIDADÃO ACESSÓRIOS



Microfone

AP5554 4 pinos

AP5555 5 pinos



Sensibilidade	-66dB/±3dB 1kHz
Impedância	300 Ohms
Resposta de Frequência	100 - 6.000 Hz
Cabo Estendido	210 cm
Diâmetro do Cabo	6 mm
Caixa Externa	ABS Preto
Conector	5 Pinos / 4 Pinos
Peso 5 pinos	210 g
Peso 4 pinos	180 g



Kit Expositor de Antenas Móveis

AP16383 Grande (Suporte para 10 antenas)

AP16384 Pequeno (Suporte para 6 antenas)

As antenas não são inclusas



Parafuso de Antena para Expositor

AP3553

Caixa Acústica Completa Modelo 7-25

AP4885 2 Metros | P2

Falante	50 x 90mm cone de celulose
Impedância	8 Ohms
Potência Nominal	7 w
Potência Máxima	10 w
Frequência	300 - 8600 Hz
Comprimento Fio	2.000 x 3,5 mm
Plug	P2 mono
Montagem	Encaixe e Parafusos




[in](#) [▶](#) [f](#) [@](#) steelbras



Você já conhece nossas mídias sociais?

Conheça toda nossa linha de produtos,
seja o primeiro a saber de nossos lançamentos,
notícias do mercado, vídeos instrutivos e muito mais.



Acessórios



Cabo Espiral 250CM

5 vias **AP3363**

8 vias **AP4149**



Cabeça do PTT
Latão Cromado
10 unidades
AP3511



25 unidades

Terminal Olhal 3/8
AP3541
Terminal Olhal 3/16
AP3540



Parafuso de Fixação do Rádio PX
Modelo Original
AP0116



Parafuso de Fixação do Rádio PX Rosca Grossa
Modelo Original
AP0118



Cabo Manga 3,5 metros

AP18270 4 pinos

AP18280 5 pinos




Kit de Montagem
AP0016




10 Unidades

Chave Allen Curta 2mm
AP52001



PRODUTO
BRASILEIRO

A empresa nasceu em 1996 sob o nome “ANTENAS PRESIDENTE”, na cidade de Presidente Prudente/SP, com o objetivo atender o segmento de Faixa do Cidadão-PX, fabricando antenas para caminhões e revendendo acessórios para rádios. Depois mudou seu nome para “STEELBRAS ANTENAS” e passou a alçar vôos maiores, iniciando a fabricação de antenas no segmento de radiocomunicação comercial com antenas móveis e fixas.

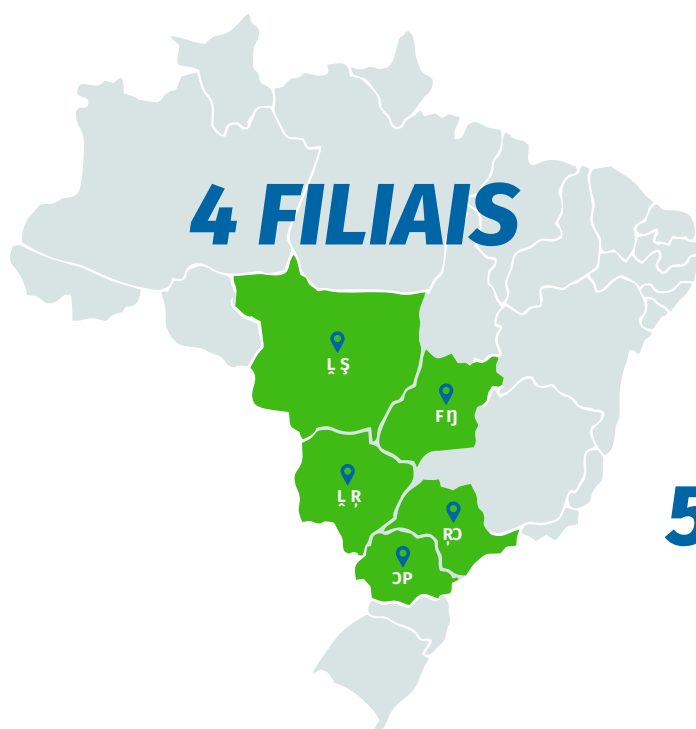

4 FILIAIS

29 Anos de mercado;

140 Empregos diretos;

26 Estados brasileiros atendidos;

500+ Mix de produtos fabricados;

11+ Países com produtos Steelbras.

Nossas soluções em antenas atendem clientes em mais de 20 países

Parceria em projetos

Somos parceiros essenciais dos principais players do mercado, ajudando-os a desenvolver a tecnologia de ponta que os tem destacado no Brasil e internacionalmente.

Vamos com eles ao campo, participamos de seus projetos inclusive no exterior. Desde sua concepção para garantir a melhor performance na comunicação de suas soluções. São clientes dos mais diversos segmentos, como agricultura, segurança pública e radiocomunicação comercial.

Nossos clientes se destacam e nós vamos com eles.

Os produtos STEELBRAS resolvem os problemas de nossos clientes e por isso estamos avançando mundo afora.

Tenha um parceiro seguro e confiável para seus projetos.

Conte com a Steelbras.

Empresa Certificada
ISO9001:2015



steelbras[®]
soluções em antenas

Nossas unidades



MATRIZ

Presidente Prudente - SP

Av. Cidade Fukuyama, 725
Dist. Ind. Mario Amato
CEP 19064-210
+55 (18) 2104 4444



MATO GROSSO

Várzea Grande - MT

Av. Trinta e Um de Março, 1120
Cristo Rei
CEP 78110-154
+55 (65) 3686 0806



MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande - MS

Rua Santa Lina, 410
Vila Vilas Boas
CEP 79051-240
+55 (67) 3201 2601



PARANÁ

São José dos Pinhais - PR

Rua Coronel Luiz Victorino
Ordine, 2229 - São Pedro
CEP 83005-040
+55 (41) 3146-4146



GOIÁS

Goiânia - GO

Avenida do Comércio, 488
Quadra 17, Lote 19,
Setor Santa Genoveva
CEP 74670-120 -
+55 (62) 3642 8961



steelbras[®]
soluções em antenas



www.steelbras.com.br



TRJ 01111/2015
Empresa Certificada

Av. Cidade Fukuyama, 725
Distrito Industrial Mario Amato
CEP 19064-210 Presidente Prudente/SP
3ñt3d^s WvY , vñll vvvv; vvvv