


ANTENA MÓVIL PX BOBINA EN EL CENTRO EVOLUTION

AP10187

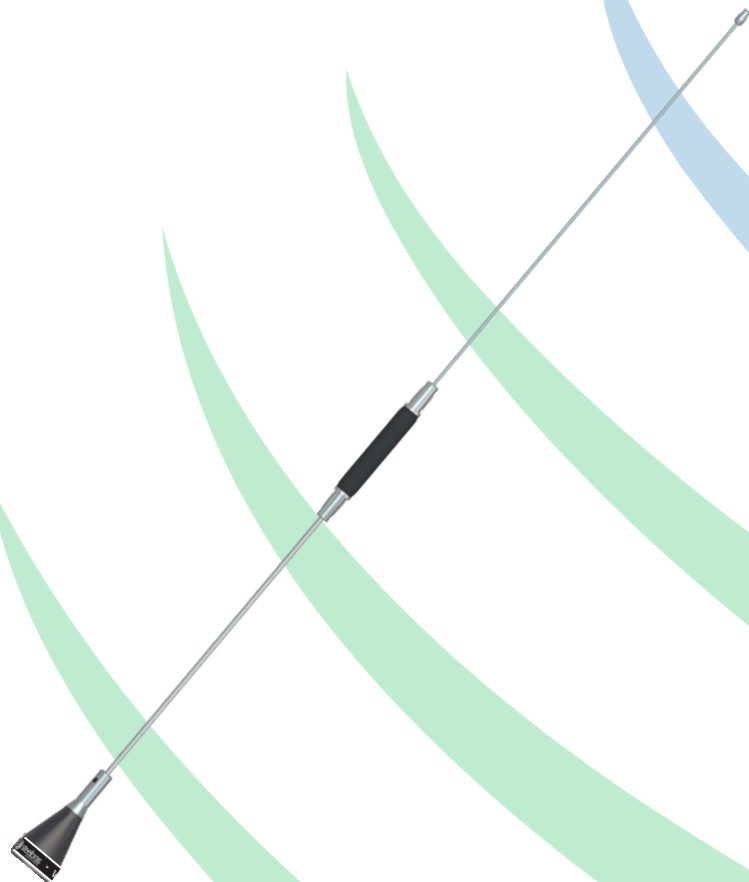

steelbras
soluções em antenas

DATOS TÉCNICOS



La **AP10187** es una antena con bobina de alta eficiencia en el centro. Diseñada para operar en la banda ciudadana (27 MHz - 11 m). Construida en acero inoxidable de alta calidad y latón cromado, la AP10187 tiene conector coaxial de padrón internacional para facilitar su fijación en soportes que tengan conectores tipo UHF. Un producto totalmente diferenciado de los modelos encontrados en el mercado.

ACCESORIOS SUGERIDOS



AP1733
SOPORTE P/ MALETERO
BI-ARTICULADO NEGRO



AP3733
SOPORTE P/ CANALETAS
BI-ARTICULADO NEGRO



AP2075
SOPORTE MAGNÉTICO
100mm NEGRO 5,48m CABLE



Cable coaxial (5,475mm) con
conector para soporte de
canaleta y maletero.

AP0235 60% Malla-UHF 95%
AP1580 Malla-UHF 95%
AP1673 Malla-Mini UHF

IMPORTANTE


La antena debe instalarse en una superficie metálica plana con un radio de por lo menos 1/4 de onda más 5% en la frecuencia deseada.

Para obtener el mejor resultado, utilice siempre un medidor de R.O.E. (VATÍMETRO). La señal reflejada no podrá ser superior a 1,5:1 o 4% de la potencia directa.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	26,9 - 27,4 MHZ
POTENCIA MÁXIMA	100 WATTS
IMPEDANCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 1,5:1
GANANCIA	0,5 DBI
ALTURA	660 MM
PESO	120 G

EJEMPLO: Vea abajo el gráfico de R.O.E. de una antena AP24187 ajustada a la frecuencia de 27,015 MHz.

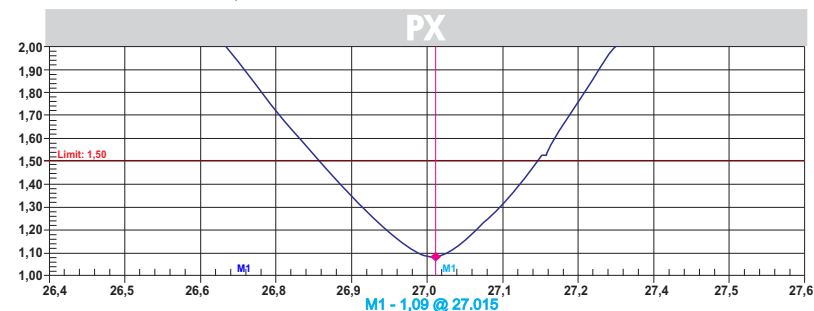

Para ajustar la antena es necesario utilizar una llave Allen de 2mm (no incluida en el producto).

SOLUCIONES EN ANTENAS

AVENIDA CIDADE FUKUYAMA, 725 - CEP 19064-210 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
WWW.STEELBRAS.COM.BR