


ANTENA BASE UHF 2X5/8 DE ONDA COL RAD 824 A 894 MHZ 6DB

AP10250

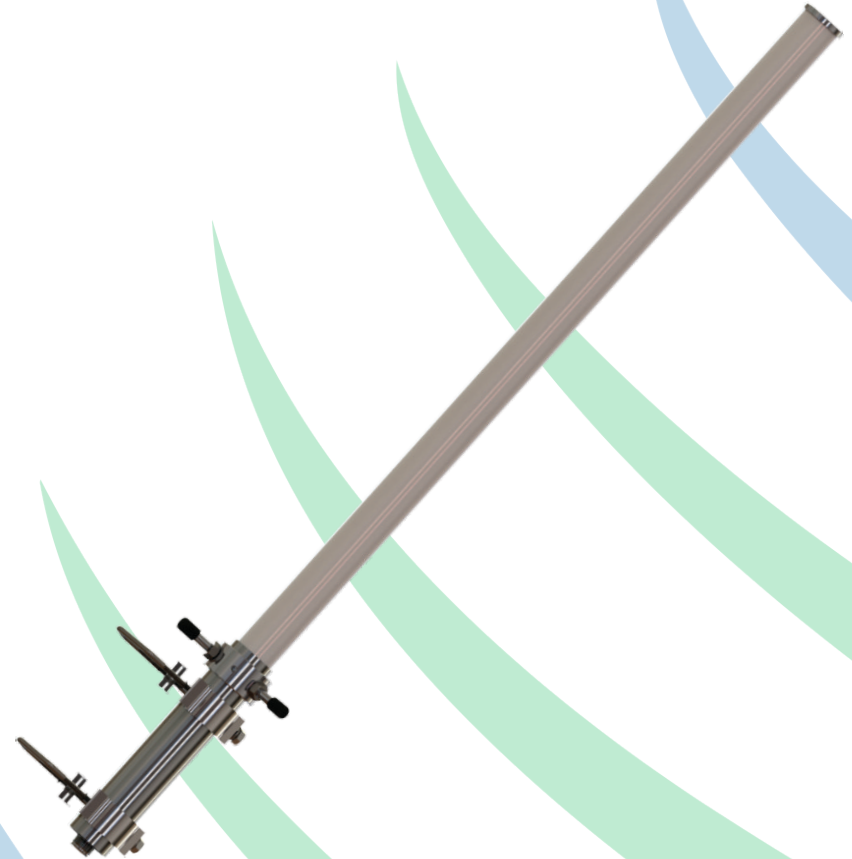

Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

www.steelbras.com.br



16/02/2022



steelbras[®]
soluções em antenas

ANTENA BASE UHF 2X5/8 DE ONDA COL RAD 824 A 894 MHZ 6DB


DADOS TÉCNICOS

A **AP10250** foi projetada para operar na faixa de UHF (824 à 894 MHz) com padrão de irradiação omnidirecional (360°) de alta eficiência, com 6dB de ganho.

Construída com materiais 100% não ferrosos de alta qualidade tais como latão, alumínio polido, aço inox e fibra de vidro, que somados à sua característica construtiva (excelente vedação e resistência mecânica), proporcionam uma excelente performance e elevada vida útil.

Possui conector N fêmea de padrão internacional para ser utilizado em cabos que possuam terminação do tipo N macho.

Acompanha borracha para vedação do conector com cabo RG213.



SISTEMA DE FIXAÇÃO

Possui sistema de abraçadeiras que permite a fixação em tubos de 1" (25,4mm) a 1.3/4" (45mm) de diâmetro.

100%
Construída
com materiais
não ferrosos

Borracha de vedação
do conector, para
cabo RG213.



OBSERVAÇÃO:

A **AP10250** é uma antena que não necessita de ajustes, ela foi projetada para operar dentro dos especificações e gráfico apresentados neste descritivo!

ESPECIFICAÇÕES

FREQUÊNCIA	824 - 894 MHZ
POTÊNCIA MÁXIMA	100 WATTS
IMPEDÂNCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 2.0:1
GANHO	8,15 DBI
VENTO MÁXIMO	150 KM/H
ALTURA	700 MM
PESO	684 G

