


ANTENA BASE UHF 2X1/2 ONDA COL 380 A 420 MHZ 3 DB

AP10349

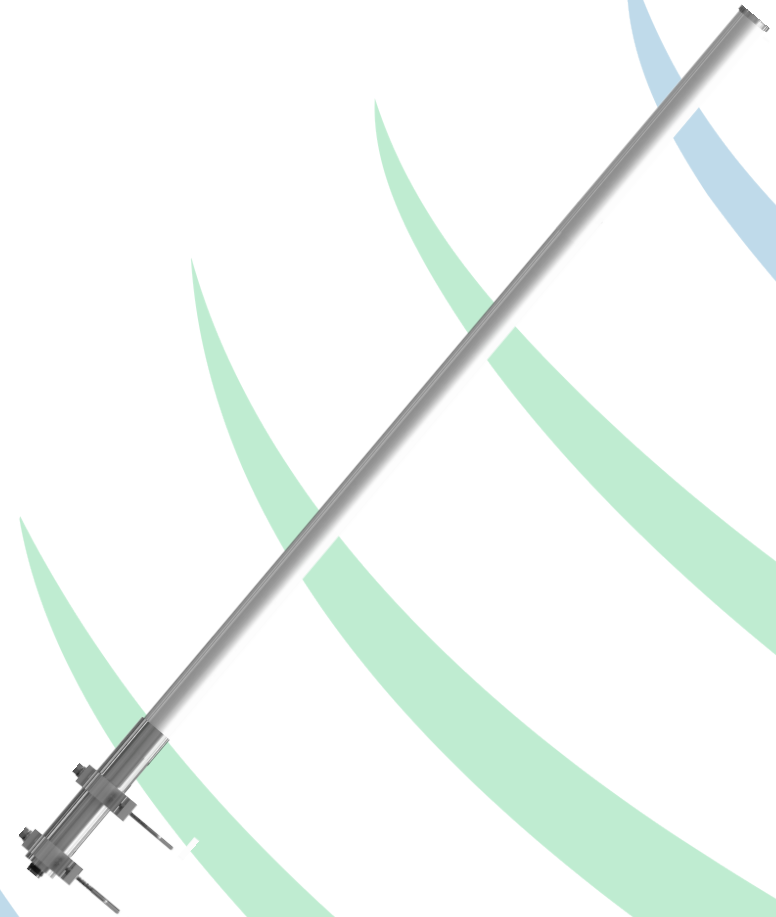

Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

www.steelbras.com.br



01/06/2021



steelbras[®]
soluções em antenas

ANTENA BASE UHF 2X1/2 ONDA COL 380 A 420 MHZ 3 DB

DADOS TÉCNICOS



A **AP10349** foi projetada para operar na faixa de UHF (380 à 420 MHz) com padrão de irradiação omnidirecional (360°) de alta eficiência, com 3dB de ganho. Construída com materiais 100% não ferrosos de alta qualidade tais como latão, alumínio polido, aço inox e fibra de vidro, que somados à sua característica construtiva (excelente vedação e resistência mecânica), proporcionam excelente performance e elevada vida útil. Possui conector N fêmea de padrão internacional para ser utilizado em cabos que possuam terminação do tipo N macho. Acompanha borracha para vedação do conector com cabo RG213. A **AP10349** é uma antena que não necessita de ajustes, ela foi projetada para operar dentro dos especificações e gráfico apresentados neste descritivo!



SISTEMA DE FIXAÇÃO

Possui sistema de abraçadeiras que permite a fixação em tubos que vai de 1" (25,4mm) a 1".3/4 (45mm).

100%
Construída
com materiais
não ferrosos

Borrachas de vedação do conector, para cabo RG213.



ESPECIFICAÇÕES

FREQUÊNCIA	380 - 420 MHZ
POTÊNCIA MÁXIMA	250 WATTS
IMPEDÂNCIA	50 OHMS
VSWR	≤ 1,5:1
GANHO	3 DB / 5,15 DBI
VENTO MÁXIMO	150 KM/H
ALTURA	1005 MM
PESO	600 GR

