

ANTENA MÓVIL PX MINI 1/4 DE ONDA CON PROLONGADOR

AP1100



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

www.steelbras.com.br



11/10/2024



steelbras[®]
soluções em antenas

ANTENA MÓVIL PX MINI 1/4 DE ONDA CON PROLONGADOR

La antena **AP1100** es una antena móvil, bobina de alta eficiencia en la base, diseñada para operar en la banda ciudadana (27 MHz - 11 Metros). Está fabricada en acero inoxidable, latón cromado, núcleo de bobina de nylon y cable esmaltado de alto aislamiento. Tiene el patrón de fijación tradicional y también utiliza un sistema de bloqueo antirrobo en la base (Patentado).

Nota: Para un mejor rendimiento, recomendamos instalar esta antena a una distancia mínima de 20 cm de la carrocería del vehículo.

IMPORTANTE: Para obtener los mejores resultados, utilice un medidor VSWR.


AP 1100

Tamaño y rendimiento perfectos para diversas instalaciones

El diseño compacto de esta antena permite instalarla en diversos lugares, optimizando su rendimiento en diferentes condiciones. Su versatilidad de colocación garantiza un mejor funcionamiento, permitiendo al usuario disfrutar de una recepción superior y fiable, independientemente del entorno. Además, la antena está diseñada para soportar condiciones adversas, lo que garantiza su durabilidad y eficacia.

**sistema anti-hurto (patentado).
Instalación más eficiente.**

KIT DE MONTAJE PX

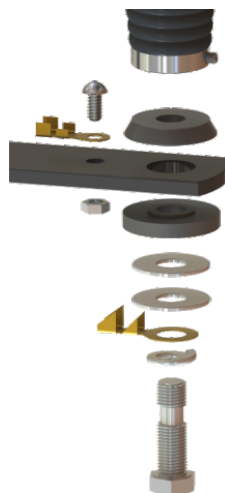

ACCESORIOS SUGERIDOS



AP1733

SOPORTE PARA MALETERO BI-ARTICULADO NEGRO




AP3733

SOPORTE PARA CANALÓN BI-ARTICULADO NEGRO



AP0012

CABLE COAXIAL CON CONECTOR. SOLDA. 5,47 M




AP3833


SOPORTE BI-ARTICULADO PARA MALETERO NEGRO ZAMAC ADAPTACIÓN

DATOS TÉCNICOS

SITIOS NO RECOMENDADO PARA INSTALACIÓN

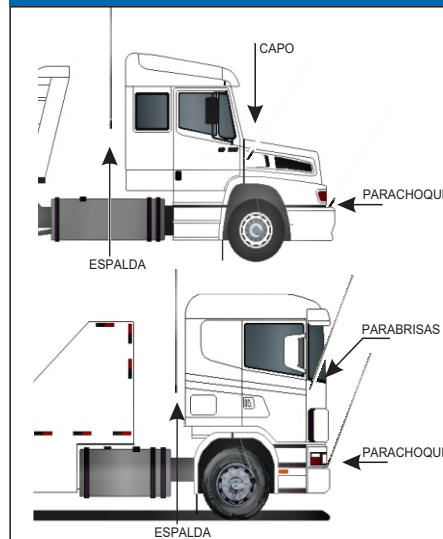

SITIOS DE INSTALACIÓN RECOMENDADOS

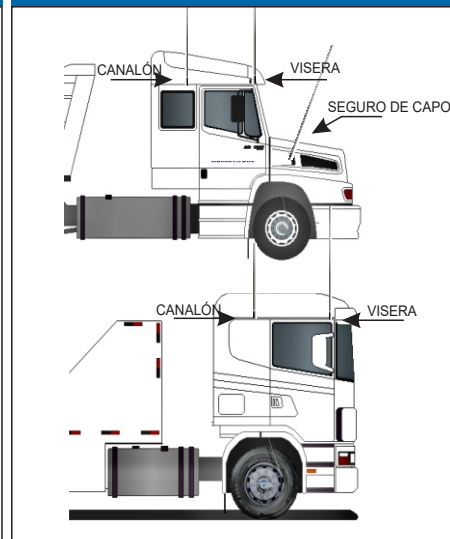

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	25 - 28 MHz
POTENCIA MÁXIMA	150 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	≤ 1,5:1
GANANCIA	1,15 dBi
ALTURA	1412 mm
PESO	250 g



Ejemplo: Consulta a continuación el gráfico VSWR de la antena AP1100.

