

DIVISOR DE POTENCIA VHF 134 A 174 MHZ 4 VIAS


AP17115

El divisor de potencia **AP17115**, construido con materiales de alta calidad como: latón, cobre y teflón, garantiza confiabilidad al sistema de comunicación. El acabado cromado proporciona un mejor rendimiento y estabilidad eléctrica, así como una mayor durabilidad y protección contra las intemperies. Con este dispositivo es posible conectar cuatro antenas en un mismo cable coaxial y operar de manera bidireccional. Posee excelente balance de potencia y fase, además de mantener las impedancias de todas las puertas en 50 Ohmios.

ESPECIFICACIONES

VHF

FRECUENCIA	134 - 174 MHz
VSWR	$\leq 1,5:1$
IMPEDANCIA	50 Ohms
RELACIÓN DE DIVISIÓN	1 : 4
DESFASE ENTRE PUERTAS DE SALIDA	0°
AISLAMIENTO ENTRE AS PUERTAS DE SALIDA	12 dB
POTENCIA MÁXIMA	300 W
CONECTOR	N Femêa
LONGITUD	370 MM
PESO	810 GR

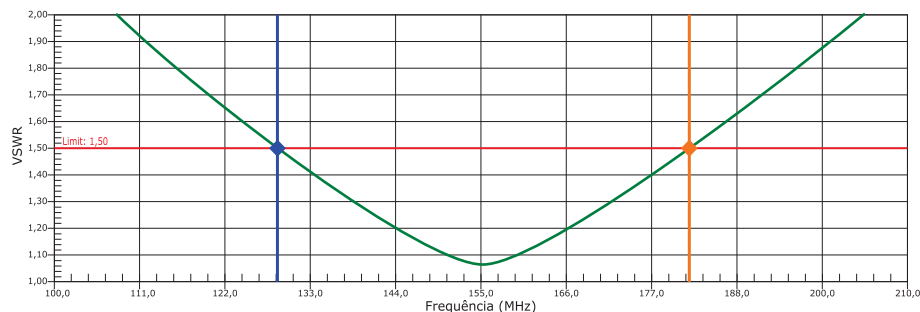

DIVISOR DE POTENCIA VHF 134 A 174 MHZ 4 VIAS

AP17115

El divisor de potencia **AP17115**, construido con materiales de alta calidad como: latón, cobre y teflón, garantiza confiabilidad al sistema de comunicación. El acabado cromado proporciona un mejor rendimiento y estabilidad eléctrica, así como una mayor durabilidad y protección contra las intemperies. Con este dispositivo es posible conectar cuatro antenas en un mismo cable coaxial y operar de manera bidireccional. Posee excelente balance de potencia y fase, además de mantener las impedancias de todas las puertas en 50 Ohmios.

ESPECIFICACIONES

VHF

FRECUENCIA	134 - 174 MHz
VSWR	$\leq 1,5:1$
IMPEDANCIA	50 Ohms
RELACIÓN DE DIVISIÓN	1 : 4
DESFASE ENTRE PUERTAS DE SALIDA	0°
AISLAMIENTO ENTRE AS PUERTAS DE SALIDA	12 dB
POTENCIA MÁXIMA	300 W
CONECTOR	N Femêa
LONGITUD	370 MM
PESO	810 GR

